Watsadu niyom

#วัสดุดีดี เริ่มที่วัสดุนิยม

COLLECTION

WOOD PLASTIC COMPOSITE



Catalogue
Decking Floor / Wall Cladding
Timber / Lath Decoration / Stairs

2026

LOW CARBON SOCIETY
A GREENER FUTURE

ผลิตภัณฑ์ ไม้เทียม
คาร์บอนต่ำ
ดีต่อคุณ ดีต่อโลก

ไม้เทียม WPC (Wood Plastic Composite) เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว
สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อหลอมและขึ้นรูปได้อีกครั้ง
ตามคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติก เพื่อช่วยลดปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น
ของหลุมฝังกลบ

WPC

REDUCE
REUSE
RECYCLE



เป็นวัสดุทดแทนไม้จริง
ช่วยลดการตัดต้นไม้

ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
ลดการผลิต พลาสติกขึ้นใหม่

น้ำหนักเบากว่าวัสดุอื่น
ช่วยลดพลังงาน จากการขนส่ง


CO2

ไม่ปล่อยคาร์บอน
ในระหว่างใช้งานเหมือนวัสดุอื่น

ไม้เทียมวัสดุนิยม
WOOD PLASTIC COMPOSITE

เป็นไม้สังเคราะห์ ผลิตเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จริง
ซึ่งเกิดจากส่วนผสมของผงไม้เนื้อแข็งกับโพลิเมอร์
พลาสติกคุณภาพสูงและสารเติมแต่งสี โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ไม้เทียมมีคุณภาพและตอบสนองทุกการใช้งาน

MATERIAL

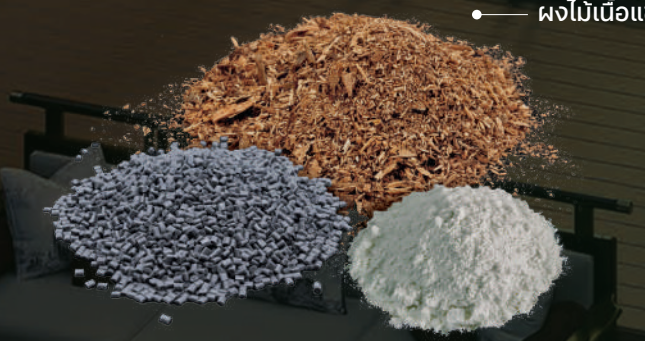



เบื่อไหมกับข้อจำกัดของไม้จริง!!

ไม้จริงอายุการใช้งานสั้น เมื่อเผชิญกับสภาพอากาศร้อนและชื้นจัดส่งผลให้ไม้เกิดการลอกล่อน ผุพัง โก่งงอ ความชื้นสามารถซึมเข้าสู่ภายใน เป็นสาเหตุให้ปลวกกัดกินและลุกลามจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาว ไม้จริงไม่ทนทานต่อสภาพอากาศ จึงต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอีกทั้งติดตั้งยากเนื่องจากไม้จริงมีขนาด สี และลายที่ไม่สม่ำเสมอ ต้องอาศัยความชำนาญของช่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามและสมบูรณ์แบบ



WHY? ไม้เทียมวัสดุนิยม

- สวยงามให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง ทั้งสี ลวดลายและผิวสัมผัส
- ทนทานต่อสภาพอากาศ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ลดค่าใช้จ่าย ดูแลรักษาง่าย
- ง่ายต่อการติดตั้งและทำความสะอาด
- ไร้ความกังวลจากความไม่คงทนของวัสดุธรรมชาติ
- สร้างสรรค์การตกแต่งได้ทุกพื้นที่ของคุณ ทั้งพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน รั้วและระแนง
- มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
- มีทีมงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน

คุณสมบัติพิเศษของไม้เทียม



OPEN CREATIVE WORK IMAGINATION

FEEL THE **NATURE** AROUND YOU

สร้างสรรค์งานด้วยจินตนาการ
อย่างไร้ขีดจำกัด
ด้วยบรรยากาศที่ลงตัวที่สุด
รอบๆ ตัวคุณ









นวัตกรรมใหม่ **CO-EXTRUSION**

ENTRY PLUS SERIES

พลิกโฉมคุณภาพด้วยนวัตกรรม Co-extrusion
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าด้วยความทนทาน
ความสวยงาม และประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งาน

Entry Plus Series ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหางานภายนอก
โดยเฉพาะ ทั้งแดด ฝน ความชื้น และครบสกปรกในชีวิตจริง
ผิวเคลือบแบบ Co-extrusion (ปกป้องรอบชิ้นงาน 360°)
ช่วยให้ครบเกาะยาก ทำความสะอาดง่าย และคงความ
เรียบร้อยของผิวงานได้นานขึ้น เหมาะทั้งบ้าน
และโครงการที่ต้องการงานสวยดูแลง่าย
และคุ้มค่าในระยะยาว

BALANCE QUALITY & BEAUTY FOR USAGE WITHOUT COMPROMISE ITS


"สร้างสมดุลใหม่สำหรับคุณภาพ
และความสวยงาม ของนวัตกรรม
ไม้เทียม WPC Co-extrusion
เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
คงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพและ
ความงามสูงสุด"

CO-EXTRUDED SHIELD FULLY ENCAPSULATED 360° PROTECTION

คุณสมบัติ **พิเศษเฉพาะรุ่น**

ENTRY PLUS SERIES

360° CO-EXTRUDED SHIELD ALL SIDE PROTECTION.

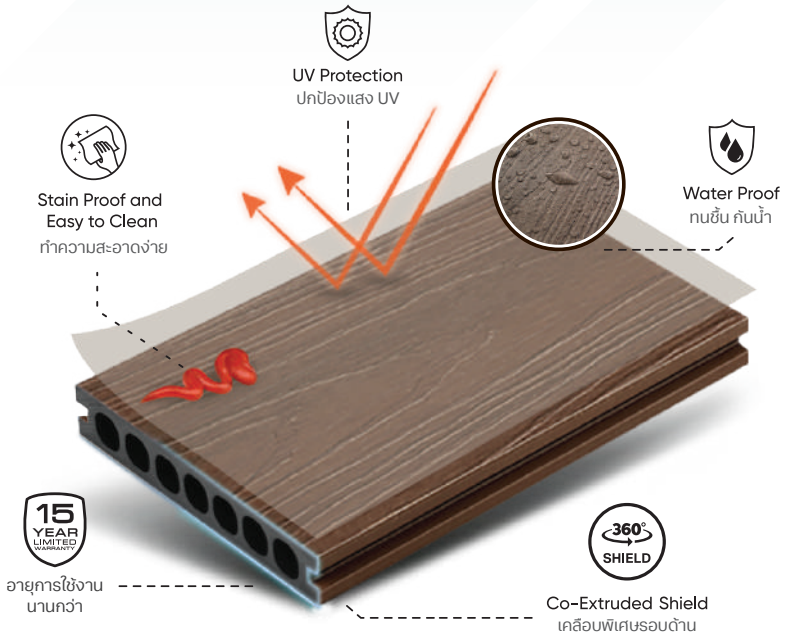


คุณสมบัติโดยรวม

ทำความสะอาดง่าย | ไม่เกิดคราบฝังลึก | หด ขยายตัวน้อยกว่า | เคลือบ360° รอบด้าน | ดูดความชื้นน้อยกว่า | ทนรอยขีดข่วน | ทนแสงแดดและความชื้น | อายุการใช้งานนานกว่า | ลายไม้สวยงามเหมือนไม้จริง | ไม่เป็นที่ชื่นชอบของแมลง | ติดตั้งง่าย | ไม่ลามไฟ





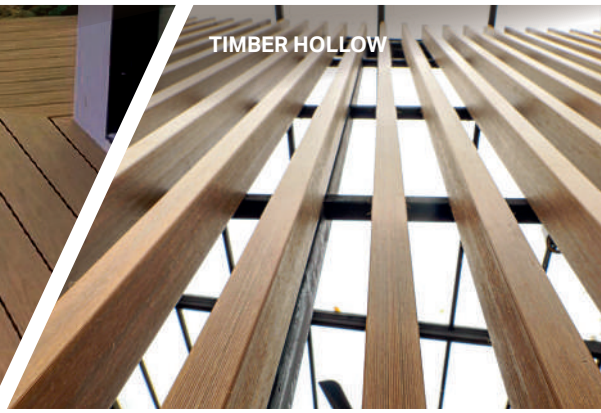

MANUFACTURED BY CERTIFIED FACTORY

ENTRY PLUS SERIES A

ลักษณะกลวงกลม แกนหนาแข็งแรง เคลือบพิเศษ รอบด้าน

ดีไซน์ลายไม้ลึก คงทน ถาวร


ไม้พื้นภายนอก รุ่นเอ็นทรี่ พลัส A

ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาไม้พื้นภายนอก ให้สวยงาม หรูหรา เหมือนไม้ธรรมชาติ ป้องกันรอบด้าน 360 องศา มีลวดลายเสมือนไม้จริง สวยงามทันสมัยด้วยวัสดุพรีเมียมคุณภาพสูง เหมาะกับโครงการภูมิทัศน์กลางแจ้งระดับไฮเอนด์


BEST SELLER

ODK-CX04A

WIDTH : 142 mm.
HEIGHT : 23 mm.
LENGTH : 2,400 mm.
PCS/SQ.M. : 2.93 pcs
WEIGHT : 6.24 kg/pc



ยาว : 2,400 mm.

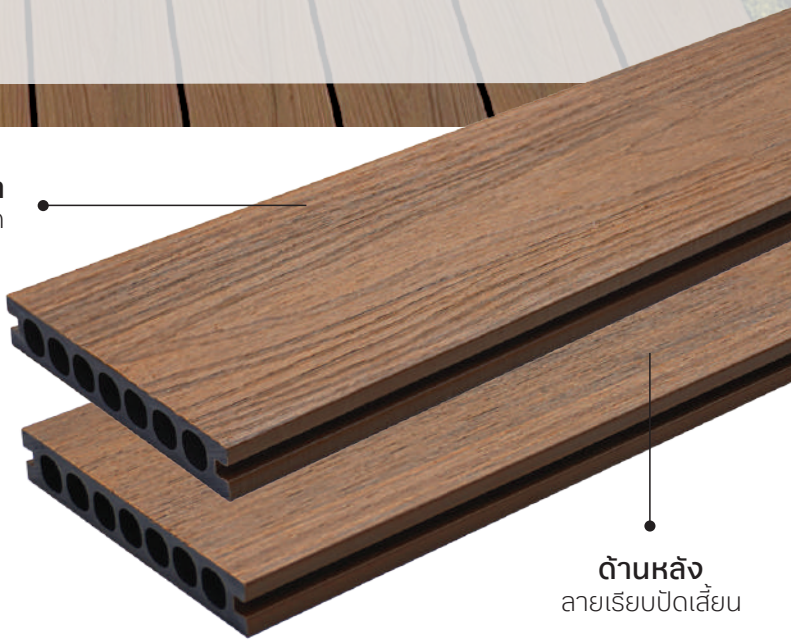

COLOR COLLECTION



IPE (สี IPE) | TEAK (สีสัก) | ANTIQUE (สีแอนทีค) | GOLDEN TEAK (สีโกลเด้น ทีค)



DECKING FLOOR ACCESSORIES สำหรับรุ่น ENTRY PLUS

ODK-AC01 โครงตงกลวง
ขนาด : 50x30 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.53 กก./เส้น



ODK-CX-AC05
คลิปล็อคตัวพลาสติก / สกรูสแตนเลส
(สำหรับเว้นช่องว่าง 5 mm.)



ODK-AC02 โครงตงตัน
ขนาด : 50x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 3.74 กก./เส้น



ODK-CX-AC06
คลิปล็อคสแตนเลส / สกรูสแตนเลส
(สำหรับเว้นช่องว่าง 3 mm.)



ODK-AC04 โครงตงตัน
ขนาด : 40x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.11 กก./เส้น



ODK-CX-AC08
คลิปล็อคสแตนเลส ตัวเริ่ม / สกรูสแตนเลส



ODK-CX-AC01 ไม้ปิดขอบไม้พื้น
ลายไม้ลึก / ลายเรียบปัดเสี้ยน
ขนาด : 70x11 mm.
ยาว : 2,400 mm.




IPE (สี IPE) | TEAK (สีสัก) | ANTIQUE (สีแอนทีค) | GOLDEN TEAK (สีโกลเด้น ทีค)



ไม้กรุผนังภายนอก

ลักษณะไม้แกนหนา น้ำหนักเบา เหมาะกับงานในที่สูง เพราะน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายสามารถออกแบบได้ไม่จำกัด ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รูปทรงระนาบที่หลากหลาย คละหน้าไม้ คละสีได้อย่างอิสระ วัสดุแข็งแรง เหนียวไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝนได้ดี ไม่ต้องทาสีในครั้งแรกและครั้งถัดไป

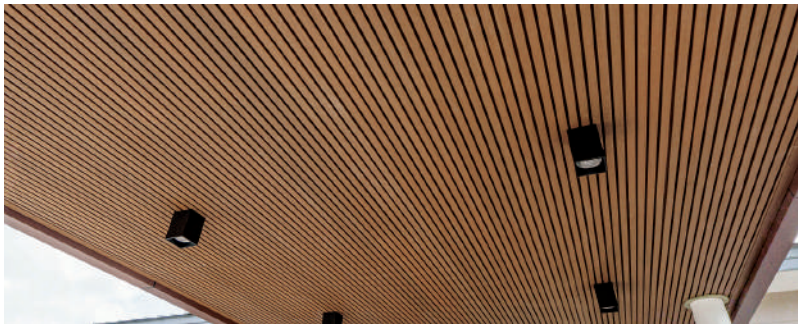


ไม้ผนังเรียบ

NEW OWC-CE01


ผิวลายเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH : 130 mm.
HEIGHT : 18 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : 3.03 pcs
WEIGHT : 3.60 kg/pc





ยาว : 3,000 mm.

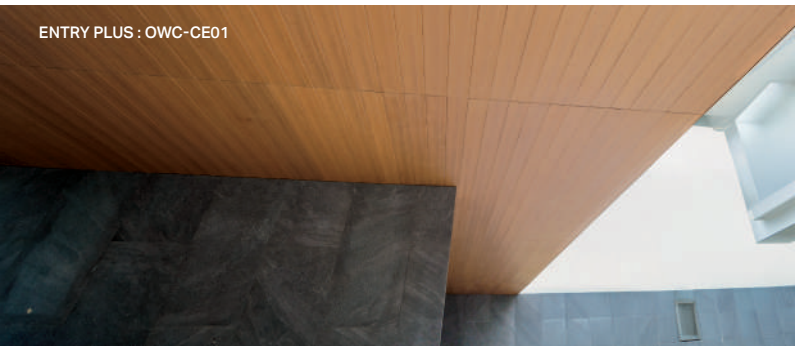






ไม้ผนังลูกคลื่น

NEW OWC-CE07

ผิวลายเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH : 219 mm.
HEIGHT : 26 mm.
LENGTH : 2,800 mm.
PCS/SQ.M. : 1.67 pcs
WEIGHT : 8.40 kg/pc






ยาว : 2,800 mm.

NEW OWC-CE08

ผิวลายเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH : 205 mm.
HEIGHT : 26 mm.
LENGTH : 2,800 mm.
PCS/SQ.M. : 1.88 pcs
WEIGHT : 7.31 kg/pc





ยาว : 2,800 mm.

COLOR COLLECTION



IPE (สี IPE) | TEAK (สีสัก) | ANTIQUE (สีแอนทีค) | GOLDEN TEAK (สีโกลเด้น ทีค)

WALL CLADDING ACCESSORIES สำหรับรุ่น ENTRY PLUS


ODK-AC04 โครงตงต้น

ขนาด : 40x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.11 กก./เส้น



OWC-CE-AC01 ลายเรียบปัดเสี้ยน


ขนาด : 50x50 mm.
ยาว : 2,800 mm.






ไม้ระแนงกลวงภายนอก

ไม้ระแนงกลวงผิวเรียบปัดเสี้ยนภายนอกพรีเมียม ทนแดด ทนฝน
อายุการใช้งานยาวนานด้วยนวัตกรรมเคลือบ **Co-Extrusion**
มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นภาระโครงสร้างสามารถสร้างสรรค์ได้เต็มที่
เหมาะกับงานในที่สูง ผิวปัดเสี้ยนเสมือนไม้จริง

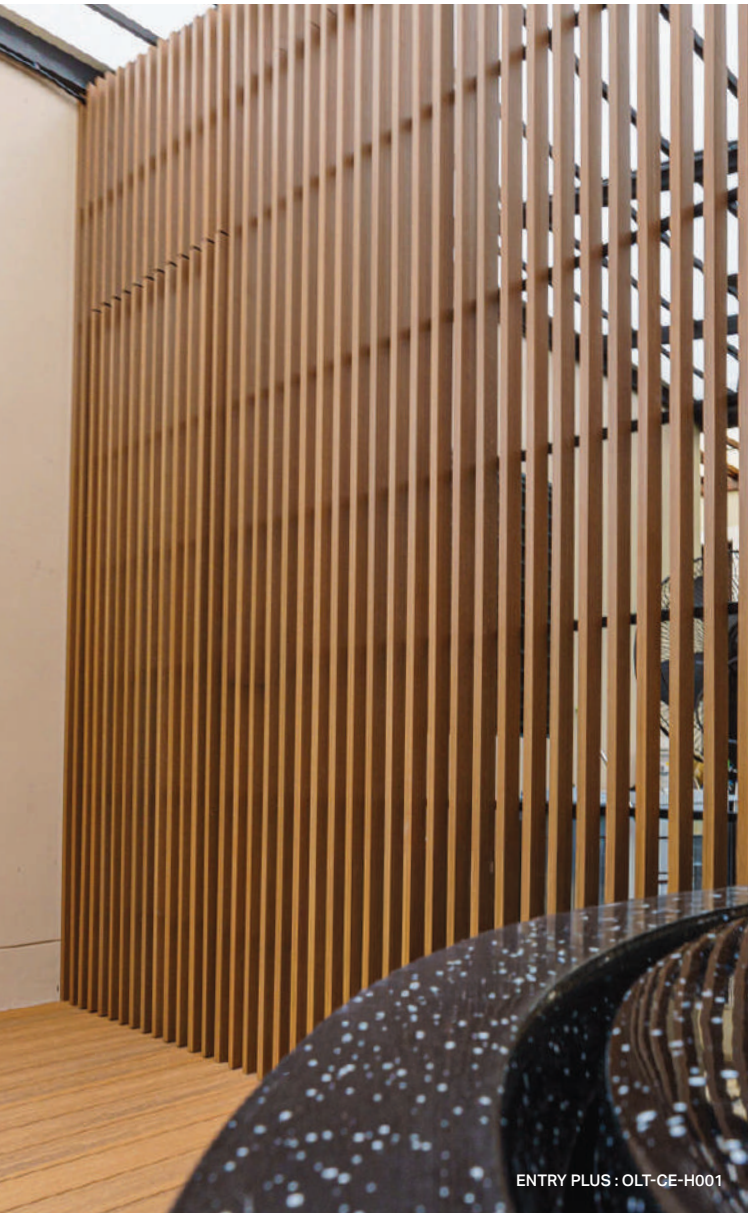
ENTRY PLUS : OLT-CE-H001

OLT-CE-H004

WIDTH : 50 mm.
HEIGHT : 25 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : แล้วแต่แบบ
WEIGHT : 2.83 kg/pc




ยาว : 3,000 mm.



OLT-CE-H001

WIDTH : 50 mm.
HEIGHT : 50 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : แล้วแต่แบบ
WEIGHT : 3.70 kg/pc




ยาว : 3,000 mm.



OLT-CE-H002

WIDTH : 100 mm.
HEIGHT : 50 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : แล้วแต่แบบ
WEIGHT : 7.77 kg/pc




ยาว : 3,000 mm.



OLT-CE-H003

WIDTH : 100 mm.
HEIGHT : 25 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : แล้วแต่แบบ
WEIGHT : 5.28 kg/pc



ยาว : 3,000 mm.




COLOR COLLECTION



IPE (สี IPE) | TEAK (สีสัก) | ANTIQUE (สีแอนทีค) | GOLDEN TEAK (สีโกลเด้น ทีค)

TIMBER HOLLOW ACCESSORIES สำหรับรุ่น ENTRY PLUS

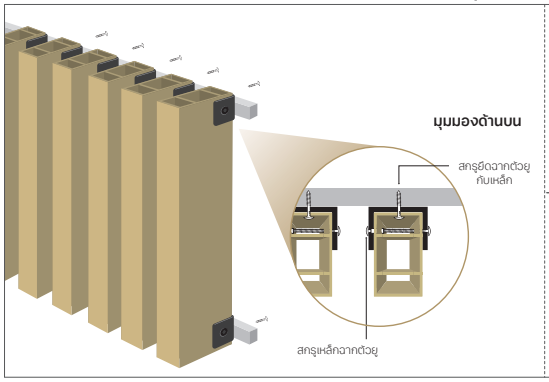

OLT-CX-AC01
ขนาด : 50x25 mm.



OLT-CX-AC02
ขนาด : 50x50 mm.




OLT-CX-AC03
ขนาด : 100x50 mm.




OLT-CX-AC04
ขนาด : 100x25 mm.




OLT-AC03
ขนาด : 20x18 mm.
ฉากยึดระแนงสแตนเลส เกรด 304 ชุบดำ




OLT-CX-UC10050
ขนาด : 42x59x52 mm.



OLT-CX-UC50
ขนาด : 26x33x52 mm.



OLT-CX-UC25
ขนาด : 26x27x26 mm.





ไม้ผนังภายนอก ลอนเว้าคู่


ไม้ผนังภายนอก ลอนเว้าคู่ ออกแบบมาเพื่อให้งานผนังดูเรียบคมและ “จบงานง่าย”
พร้อมยกระดับดีไซน์สถาปัตยกรรม ให้โดดเด่นในงานออกแบบ สไตล์ใหม่ ด้วยจังหวะลอนที่สร้างมิติของเส้นและเงาทำให้ผนัง
ดูมีดีเทลอย่างเป็นธรรมชาติในระยะไกล และยังดูเรียบร้อยในระยะใกล้ เหมาะทั้งบ้านและงานโครงการที่ต้องการงานไม้
ร่วมสมัย พร้อมคุณสมบัติที่ช่วยลดปัญหาหน้างานในระยะยาว เช่น ความชื้น คราบสกปรก และการเสื่อมสภาพ
จากสภาพอากาศ โดยยังคงผิวสัมผัสลายไม้ที่ให้บรรยากาศ อบอุ่นแบบวัสดุปิดผิวคุณภาพ
ติดตั้งได้เป็นระบบคุมแนวเส้นได้ง่าย ช่วยลดเวลาและความผิดพลาดหน้างาน

NEW **OWC-CE02**

ผิวลายเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH	:	**201 mm.**
HEIGHT	:	**22 mm.**
LENGTH	:	**3,000 mm.**
PCS/SQ.M.	:	**1.86 pcs**
WEIGHT	:	**8.40 kg/pc**





ยาว : 3,000 mm.

COLOR COLLECTION



IPE (สี IPE) | TEAK (สีสัก) | ANTIQUE (สีแอนทีค) | GOLDEN TEAK (สีโกลเด้น ทีค)

WALL CLADDING ACCESSORIES สำหรับรุ่น ENTRY PLUS


ODK-AC04 โครงตงตัน

ขนาด : 40x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.11 กก./เส้น



OWC-CE-AC02-CA คลิปตัวยึดผนัง

ขนาด : 32x15 mm.





ไม้ผนังภายนอก ลอนมน


ผนังภายนอก ลอนมน คือวัสดุปิดผิวที่ออกแบบมาเพื่อ “เพิ่มลูกเล่นให้ดีไซน์สมัยใหม่” โดยไม่ต้องพึ่งองค์ประกอบตกแต่งหลายชั้น
ลอนโค้งมนช่วยสร้างมิติ ทำให้ผนังหรือชายคาดูมีจังหวะและมีชีวิตมากขึ้น ภาพรวมงานจึงดู “เป็นงานออกแบบ” อย่างชัดเจน
จุดเด่นของผนังลอนมน คือให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบลายไม้ ช่วยลดความแข็งของอาคารและทำให้พื้นที่ดูน่าอยู่ขึ้น
เหมาะกับงานสไตล์โมเดิร์น มินิมอล หรือคอนเทมโพรารีที่ต้องการพื้นผิวที่มีมิติแบบพอดี ไม่เยอะจนลายตา
และรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภายนอกโดยเฉพาะ ช่วยลดปัญหาน้ำและความชื้น ดูแลรักษาง่าย
เหมาะกับบ้านและงานโครงการ ที่ต้องการความสวยนานในระยะยาว

NEW **OWC-CE03**

ผิวลายเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH	:	**205 mm.**
HEIGHT	:	**15 mm.**
LENGTH	:	**3,000 mm.**
PCS/SQ.M.	:	**1.86 pcs**
WEIGHT	:	**6.90 kg/pc**





ยาว : 3,000 mm.

COLOR COLLECTION



IPE (สี IPE) | TEAK (สีสัก) | ANTIQUE (สีแอนทีค) | GOLDEN TEAK (สีโกลเด้น ทีค)

WALL CLADDING ACCESSORIES สำหรับรุ่น ENTRY PLUS


ODK-AC04 โครงตงตัน

ขนาด : 40x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.11 กก./เส้น



OWC-CE-AC02-CA คลิปตัวยึดผนัง

ขนาด : 32x15 mm.



焼杉

YAKISUGI HISTORY (ยากิสึกิ)

Yakisugi (焼杉) คือ เทคนิคการถนอมไม้แบบโบราณของญี่ปุ่น โดยการ "เผาผิวหน้าไม้สน" ให้กลายเป็นถ่านสีดำ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องปลวก ความชื้น ไม่ลามไฟ และมีอายุการใช้งานยาวนาน แต่ไม้เผาจริงก็ยังคงมีปัญหาเรื่อง การยืดหด และน้ำหนักสี ของไม้ **จึงเกิดนวัตกรรม Kuro Toso** (การทำสีดำ)

คือการถอดรหัสความงาม ของไม้เผามาถ่ายทอดใหม่ ลงบนวัสดุ WPC ด้วยการผสานเทคโนโลยีการผลิตร่วมกับการทำสีดำ ในลักษณะไม้เผาญี่ปุ่น จึงเกิด ไม้ผนังลายไม้เผาญี่ปุ่นสีดำ ที่มีคุณสมบัติเรื่องของ สี ความแข็งแรง การปกป้องผิวแบบ Co-X 360° เพื่อตอบโจทย์ งานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ที่ต้องการทั้งความสวยงาม และคุณภาพ ไปพร้อมๆกัน



ไม้ผนังภายนอก ยากิสึกิ

ผิวไม้เผาโทนดำเข้มที่ยังคง "มิติผิวถ่าน" ให้เห็นชัด สร้างแสงเงา และเท็กซ์เจอร์ ที่โดดเด่น เหมาะกับผนังฟาซาด ผนังภายนอก หรือผนังจุดเด่น (Feature Wall) ที่ต้องการอารมณ์หนักแน่น เรียบโก้ และมีเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นแท้ แต่ลดภาระ การดูแลรักษาเมื่อเทียบกับไม้จริง ทนสภาพอากาศภายนอกได้ดี ดูแลง่าย

NEW OWC-CE09

ลายไม้เผาญี่ปุ่น

WIDTH : 170 mm.
HEIGHT : 22 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : 2.22 เส้น
WEIGHT : 6.24 kg/pc






ENTRY PLUS : OWC-CE09

YAKISUGI

ไม้ผนังภายนอก ยากิสึกิ (ไม้เผาญี่ปุ่น ลายตรง)

ยังคงอารมณ์ Yakisugi ไว้ครบ โทนเข้ม สุขุมและมีมิติ แต่ปรับพื้นผิวให้ เรียบเนียน และเรียบร้อยกว่า เหมาะกับงานที่ต้องการความพรีเมียมแบบสะอาดตา และต้องการผนังที่ดูดีในระยะยาวโดยดูแลรักษาง่าย

NEW **OWC-CE10**
ลายไม้ตรงเผาญี่ปุ่น

WIDTH : 170 mm.
HEIGHT : 22 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : 2.22 เส้น
WEIGHT : 6.24 kg/pc





WALL CLADDING ACCESSORIES
สำหรับรุ่น **ENTRY PLUS YAKISUGI** ทั้ง 2 รุ่น


ODK-AC04 โครงตงตัน
ขนาด : 40x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.11 กก./เส้น




ENTRY PLUS : OWC-CE10


ENTRY PLUS : OWC-CE10

นวัตกรรมใหม่ CO-EXTRUSION
ASA SERIES

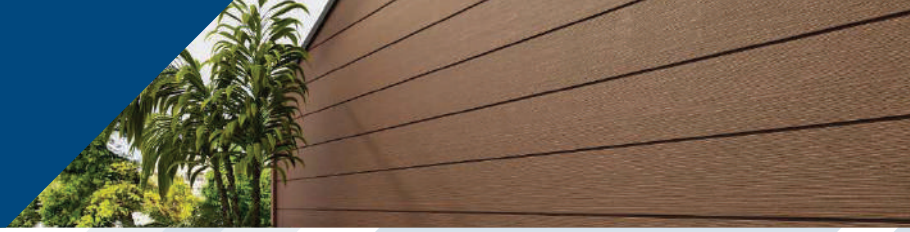

Acrylonitrile Styrene Acrylate

คือวัสดุโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่พัฒนาต่อยอดจากตระกูล ABS เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ จุดเด่นคือความทนทานต่อสภาพอากาศและรังสี UV จึงช่วยลดความเสี่ยงเรื่องผิวกรอบแตกจากความร้อน และยังมีข้อดีเรื่อง น้ำหนักเบา ทำให้ทำงานได้สะดวก โดยคุณสมบัติเหล่านี้เองที่ทำให้ ASA ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานสูง เช่น ยานยนต์ อากาศยาน และงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมต่าง ๆ

ในงานไม้เทียมสำหรับที่อยู่อาศัย วัสดุนิยม ได้นำ ASA มายกระดับ ด้วยนวัตกรรม Co-extrusion เป็นการเคลือบผิวร่วมไปกับการผลิต ทำให้ผิวหน้ามีความทนทาน ลดการเกาะของคราบสกปรก และเหมาะกับการใช้งานภายนอก ที่ต้องเจอแดด ฝน อยู่เสมอ อีกทั้งวัสดุยังมีความยืดหยุ่น รองรับงาน ที่มีการดัดโค้งได้ (ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ช่วยเปิดโอกาสด้านดีไซน์ ให้สถาปนิกและผู้ออกแบบสร้างรูปทรงได้หลากหลายมากขึ้น


สินค้า ASA Series ของวัสดุนิยม ครอบคลุมงาน ฝ้า ผนัง และระแนง ผลิตจากโรงงานมาตรฐานระดับสากล เพื่อคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอทั้งสี ผิวสัมผัส และความเรียบร้อยของชิ้นงาน เหมาะสำหรับทั้งบ้านพักอาศัย และโครงการที่ต้องการวัสดุปิดผิวภายนอกที่ “สวย ทน ติดตั้งง่าย และดูแลรักษาน้อย” เพื่อให้งานจบไวและสวยนานในระยะยาว

CO-EXTRUDED SHIELD FULLY ENCAPSULATED 360° PROTECTION

คุณสมบัติ พิเศษเฉพาะรุ่น

ASA SERIES

360° CO-EXTRUDED SHIELD ALL SIDE PROTECTION.

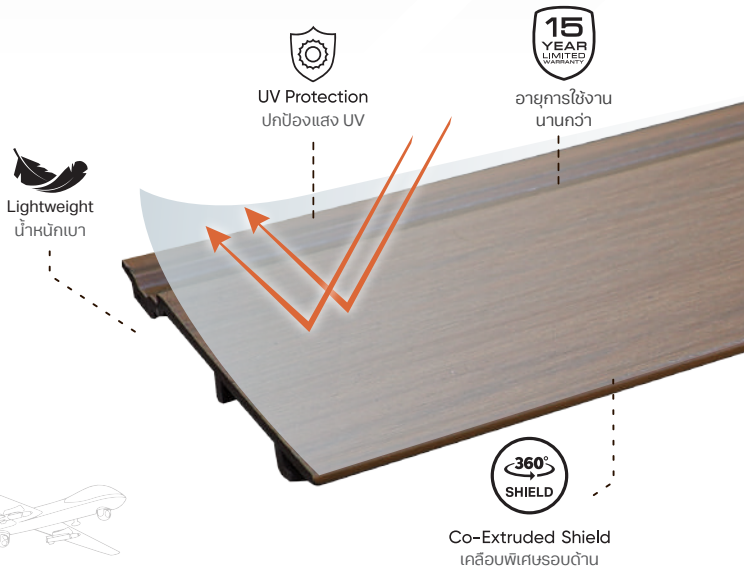


คุณสมบัติโดยรวม








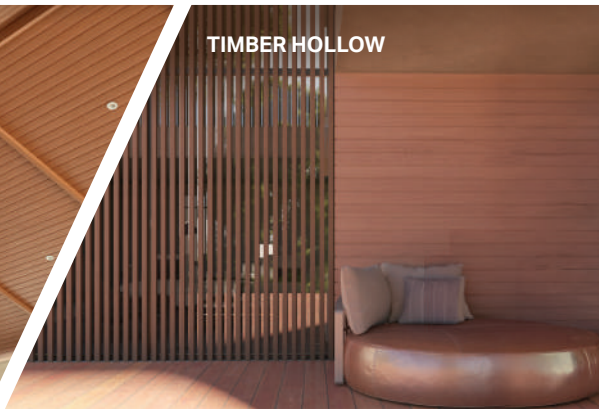

MANUFACTURED BY CERTIFIED FACTORY

ASA SERIES
CO-EXTRUSION

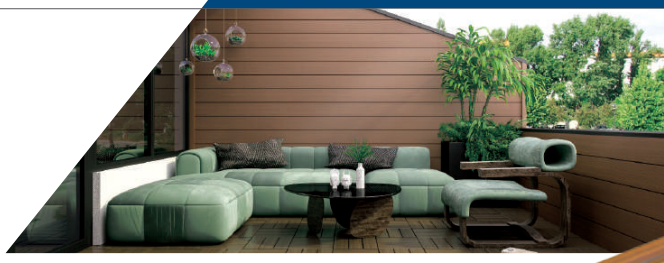

ASA SERIES

UV Protection

ทนทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ เคลือบพิเศษ รอบด้าน




BEST SELLER

DWP-WUP100WG

ผิวสัมผัส ลายไม้ลึก

ดีไซน์ลายไม้ลึก คงทน ถาวร

WIDTH : 120 mm.
HEIGHT : 12 mm.
LENGTH : 2,800 mm.
PCS/SQ.M. : 3.57 pcs
WEIGHT : 1.40 kg/pc








BEST SELLER

DWP-WUP100

ผิวสัมผัสเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH : 120 mm.
HEIGHT : 12 mm.
LENGTH : 2,800 mm.
PCS/SQ.M. : 3.57 pcs
WEIGHT : 1.40 kg/pc









DWP-WUP200

ผิวสัมผัสเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH : 212 mm.
HEIGHT : 25 mm.
LENGTH : 2,800 mm.
PCS/SQ.M. : 1.79 pcs
WEIGHT : 4.79 kg/pc





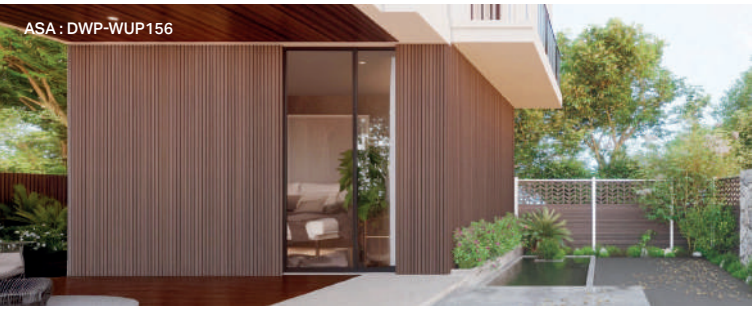


NEW

DWP-WUP156

ผิวสัมผัสเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH : 168 mm.
HEIGHT : 26 mm.
LENGTH : 2,800 mm.
PCS/SQ.M. : 2.29 pcs
WEIGHT : 4.20 kg/pc






MODERN NATURAL




TEAK (สีสัก) | RED CEDAR (สีเรด ซีดาร์) | NATURAL TEAK (สีเนเชอรัล ทีค) | MAPLE (สีเมเปิ้ล)

ELEGANT HERITAGE



ROYAL TEAK (สีสักส้ม) | IPE (สี IPE)

URBAN MINIMALIST



BRITISH GREY (สีบริติช เกรย์) | ANTIQUE (สีแอนทีค) | BLACK (สีดำ) | WHITE (สีขาว)

WALL CLADDING ACCESSORIES สำหรับรุ่น ASA

ODK-AC04 โครงตงตัน

ขนาด : 40x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.11 กก./เส้น



DCL-CUP-AC04 ไม้ปิดร่อง ช่องว่าง ลายริ้วสีผสม

ขนาด : 40x3 mm.
ยาว : 3,000 mm.



DWP-AC3545 ฉากเก็บงาน ลายเรียบปัดเสี้ยน

ขนาด : 35x45 mm.
ยาว : 3,000 mm.




ไม้ระแนงกลวงภายนอก

ไม้ระแนง ASA ออกแบบให้เกิด “เส้นสายที่คม สวยทนนาน”
เหมาะสำหรับ งานภายนอก ผิวหน้า Co-extrusion
ช่วยให้คราบไม่ฝังลึกทำความสะอาดง่าย
น้ำหนักเบา ไม่เป็นภาระโครงสร้าง
เหมาะกับงานฟาซาด ติดตั้งง่าย
จบงานไว ประหยัดเวลาและค่าแรง
ช่วยให้ภาพรวมอาคารดูพรีเมียมมากขึ้น



ASA : OLT-BUP5025


ASA : OLT-BUP5050

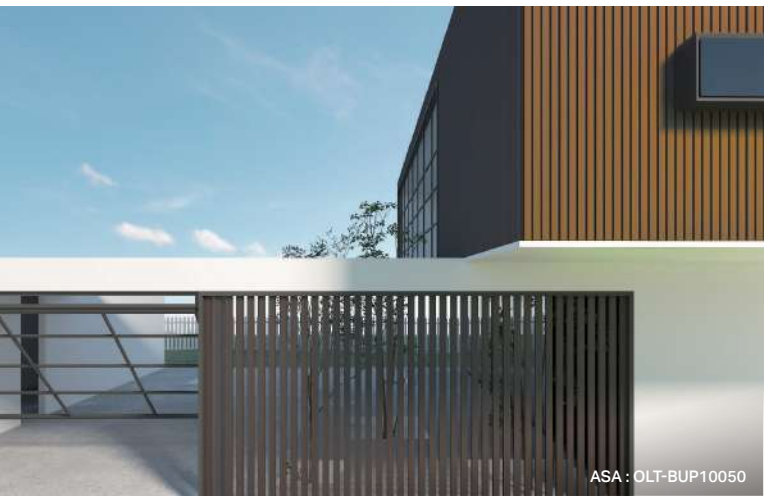
ASA : OLT-BUP10050

OLT-BUP5025
ผิวสัมผัสเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH : 50 mm.
HEIGHT : 25 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : คำนวณตามแบบ
WEIGHT : 1.50 kg/pc




ยาว : 3,000 mm.



OLT-BUP5050
ผิวสัมผัสเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH : 50 mm.
HEIGHT : 50 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : คำนวณตามแบบ
WEIGHT : 2.16 kg/pc




ยาว : 3,000 mm.



OLT-BUP10050
ผิวสัมผัสเรียบปัดเสี้ยน

WIDTH : 100 mm.
HEIGHT : 50 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
PCS/SQ.M. : คำนวณตามแบบ
WEIGHT : 3.30 kg/pc



ยาว : 3,000 mm.




MODERN NATURAL


TEAK (สีสัก)
RED CEDAR (สีเรด ซีดาร์)
NATURAL TEAK (สีเนเชอรัล ทีค)

ELEGANT HERITAGE


ROYAL TEAK (สีสักสัม)
IPE (สี IPE)

TIMBER HOLLOW ACCESSORIES สำหรับรุ่น ASA

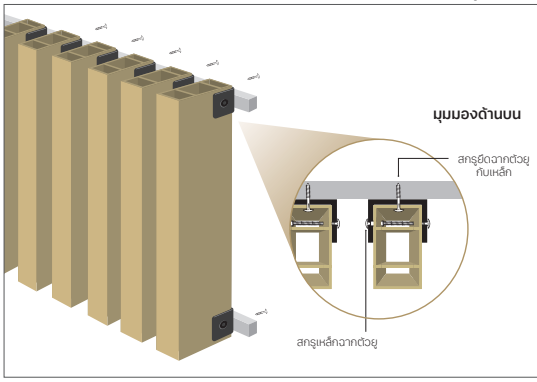

OLT-CX-AC01
ขนาด : 50x25 mm.




OLT-CX-AC02
ขนาด : 50x50 mm.




OLT-CX-AC03
ขนาด : 100x50 mm.




OLT-AC03
ขนาด : 20x18 mm.




OLT-CX-UC10050
ขนาด : 42x59x52 mm.




OLT-CX-UC50
ขนาด : 26x33x52 mm.



OLT-CX-UC25
ขนาด : 26x27x26 mm.



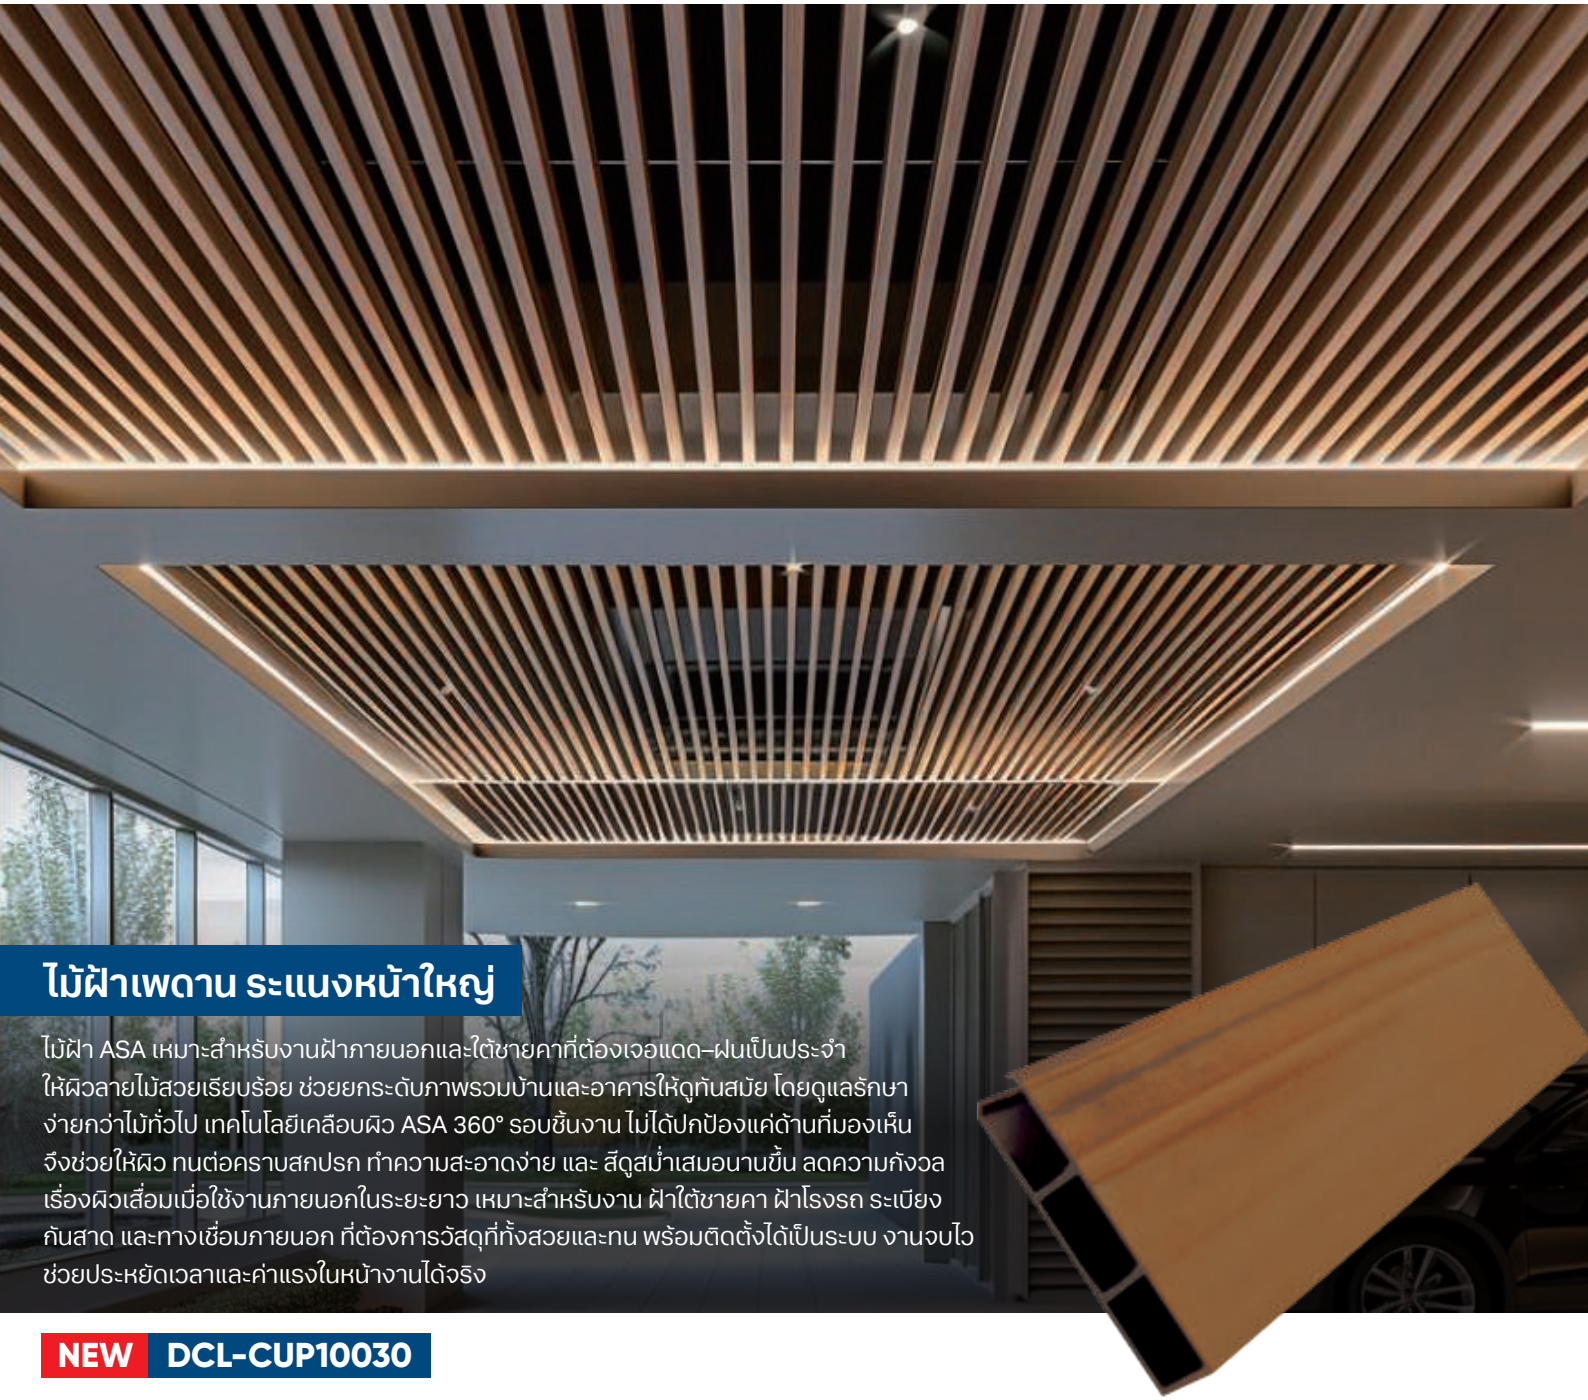


ไม้ฝ้าเพดาน ระแนงหน้าใหญ่

ไม้ฝ้า ASA เหมาะสำหรับงานฝ้าภายนอกและใต้ชายคาที่ต้องเจอแดด–ฝนเป็นประจำ ให้ผิวลายไม้สวยเรียบร้อย ช่วยยกระดับภาพรวมบ้านและอาคารให้ดูทันสมัย โดยดูแลรักษาง่ายกว่าไม้ทั่วไป เทคโนโลยีเคลือบผิว ASA 360° รอบชิ้นงาน ไม่ได้ปกป้องแค่ด้านที่มองเห็น จึงช่วยให้ผิว ทนต่อคราบสกปรก ทำความสะอาดง่าย และ สีดูสม่ำเสมอนานขึ้น ลดความกังวลเรื่องผิวเสื่อมเมื่อใช้งานภายนอกในระยะยาว เหมาะสำหรับงาน ฝ้าใต้ชายคา ฝ้าโรงรถ ระเบียง กันสาด และทางเชื่อมภายนอก ที่ต้องการวัสดุที่ทั้งสวยและทน พร้อมติดตั้งได้เป็นระบบ งานจบไว ช่วยประหยัดเวลาและค่าแรงในหน้างานได้จริง

NEW DCL-CUP10030

WIDE	:	100 mm.
HEIGHT	:	30 mm.
LENGTH	:	3,000 mm.
PCS/SQ.M.	:	คำนวนตามแบบ
WEIGHT	:	2.25 kg/pc



MODERN NATURAL



TEAK (สีสัก) | RED CEDAR (สีเรด ซีดาร์) | NATURAL TEAK (สีเนเชอรัล ทีค)

ELEGANT HERITAGE



ROYAL TEAK (สีสักส้ม) | IPE (สี IPE)

CELING ACCESSORIES สำหรับรุ่น **ASA**

DCL-CUP-AC01 โครงเขี้ยวไม้ฝ้าเพดาน
ขนาด : 25x3 mm.
ยาว : 3,000 mm.



DCL-CUP-AC02 โครงเขี้ยวไม้ฝ้าเพดาน
ขนาด : 40x3 mm.
ยาว : 3,000 mm.



DCL-CUP-AC03 ไม้ปิดร่อง ช่องว่าง เรียบ ลายริ้วสีผสม
ขนาด : 25x3 mm.
ยาว : 3,000 mm.



DCL-CUP-AC04 ไม้ปิดร่อง ช่องว่าง เรียบ ลายริ้วสีผสม
ขนาด : 40x3 mm.
ยาว : 3,000 mm.




ECO SERIES

ลักษณะกลวงเหลี่ยม ลายร่องดีไซน์ร่วมสมัย


ไม้พื้นภายนอก รุ่นอีโค่

ลักษณะกลวงเหลี่ยม น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
เช่น ตามที่พักอาศัยต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานรับน้ำหนักสูงๆ พร้อมกันในทีเดียว
ให้ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง

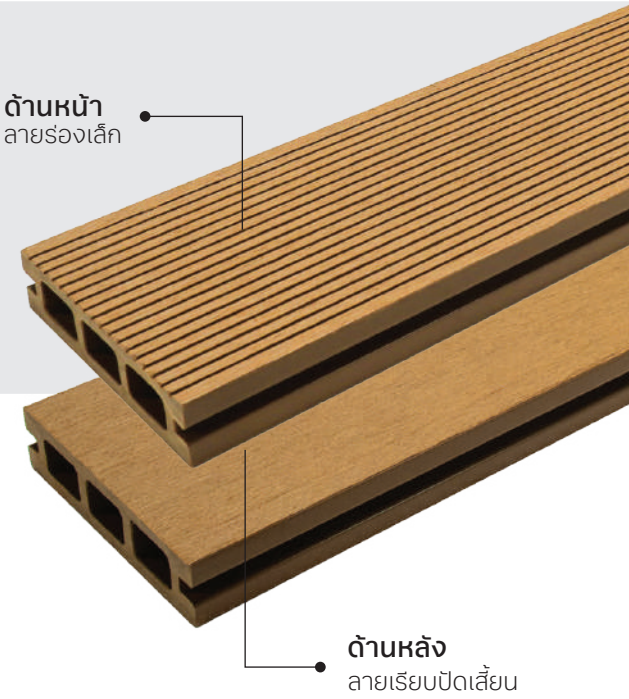

ODK-EH01

WIDTH : 105 mm.
HEIGHT : 25 mm.
LENGTH : 2,400 mm.
PCS/SQ.M. : 3.97 เส้น
WEIGHT : 4.85 kg/pc








ODK-EH02


BEST SELLER

WIDTH : 135 mm.
HEIGHT : 25 mm.
LENGTH : 2,400 mm.
PCS/SQ.M. : 3.09 เส้น
WEIGHT : 5.76 kg/pc







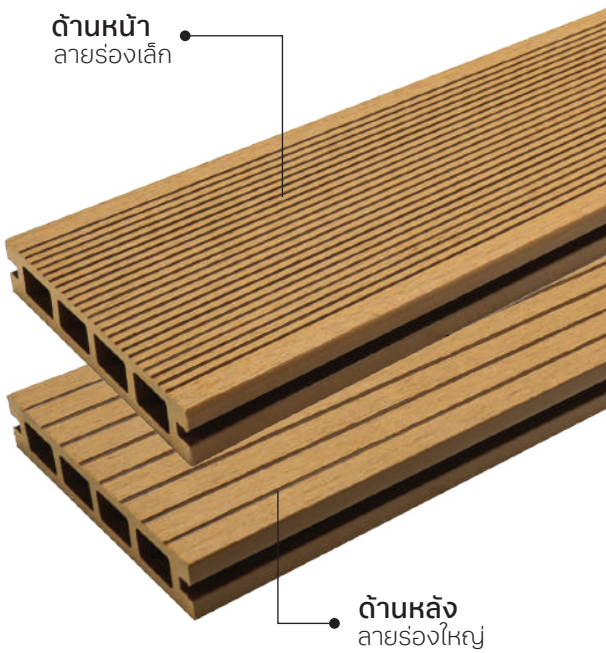

CLASSIC SERIES

ลักษณะกลวงเหลี่ยม ลายพิมพ์ไม้เหมือนไม้จริง/ลายร่องเล็ก

ไม้พื้นภายนอก รุ่นคลาสสิค

ลักษณะกลวงเหลี่ยม ลายพิมพ์เหมือนไม้จริง / ร่องเล็ก เสน่ห์ของไม้รุ่นนี้
มีลายพิมพ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ
มีน้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป



- ลายพิมพ์ไม้ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง
- ระบายความร้อนได้ดี
- เหมาะกับการใช้งานกับที่อยู่อาศัย


WNY : ODK-EH04



BEST SELLER

ODK-EH04

WIDE	:	140 mm.
HEIGHT	:	25 mm.
LENGTH	:	2,400 mm.
PCS/SQ.M.	:	2.97 เส้น
WEIGHT	:	6.00 kg/pc





ROYAL TEAK (สีสักส้ม) | TEAK (สีสัก) | RED OAK (สีโอ๊คแดง) | EKKI (สีน้ำตาล) | STONE GRAY (สีเทาอ่อน)

TIMELESS-T1 SERIES A

ลักษณะกลวงเหลี่ยม ลายไม้ลึก ไม่จางหายเมื่อใช้งานในระยะยาว

ไม้พื้นภายนอก รุ่นไทม์เลส

ลักษณะลายไม้ลึก ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง รุ่นพิเศษสามารถป้องกันความชื้นได้มากกว่าปกติ
แข็งแรงกว่าด้วยแกนหนาขึ้น 8% ขอบโค้งมนไม่บาดเท้าเมื่อเดินด้วยเท้าเปล่าลายร่องแบบ V Shape





- ลายไม้สวยงามมีมิติ
- ขอบโค้งมนไม่บาดเท้า
- แกนหนากว่ารุ่นกลวงเหลี่ยมทั่วไป

WNY : ODK-EH11A


BEST SELLER

ODK-EH11A

WIDE	:	135 mm.
HEIGHT	:	25 mm.
LENGTH	:	2,400 mm.
PCS/SQ.M.	:	3.09 เส้น
WEIGHT	:	6.22 kg/pc



ดีไซน์ลายไม้ลึก
คงทน ถาวร





TEAK (สีสัก) | EKKI (สีน้ำตาล) | EBONY (สีเทาดำ)

SOLID SERIES

ลักษณะตันเต็มเส้น ตัด เจาะ แต่งได้เหมือนไม้จริง

ไม้พื้นภายนอก รุ่นโซลิด

ลักษณะไม้ตัน เหมือนไม้จริง ทั้งผิวสัมผัสและน้ำหนัก แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน รองรับน้ำหนักได้ดี สามารถตัด เจาะ แต่งได้เหมือนไม้จริง เหมาะกับระเบียงบ้านสวนกลางแจ้ง บริเวณสระว่ายน้ำ ลานกว้าง




CLASSIC 3D COLLECTION

ดีไซน์ลายไม้ลึก คงทน ถาวร

ODK-SL04


BEST SELLER

WIDE : 140 mm.
HEIGHT : 20 mm.
LENGTH : 2,400 mm.
PCS/SQ.M. : 2.97 เส้น
WEIGHT : 6.78 kg/pc






TEAK (สีสัก) EKKI (สีน้ำตาล)

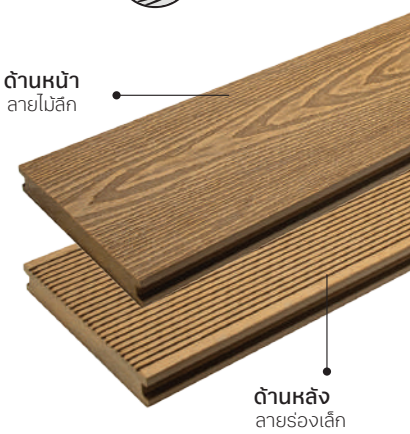




ODK-SL05

WIDE : 90 mm.
HEIGHT : 25 mm.
LENGTH : 2,800 mm.
PCS/SQ.M. : 3.97 เส้น
WEIGHT : 7.84 kg/pc






TEAK (สีสัก) RED OAK (สีโอ๊คแดง) EKKI (สีน้ำตาล)

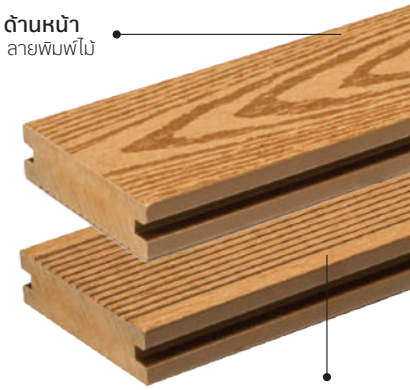

ODK-SL02

WIDE : 150 mm.
HEIGHT : 25 mm.
LENGTH : 2,800 mm.
PCS/SQ.M. : 2.38 เส้น
WEIGHT : 13.16 kg/pc






TEAK (สีสัก) RED OAK (สีโอ๊คแดง) EKKI (สีน้ำตาล) EBONY (สีเทาดำ)



ODK-SL03


BEST SELLER

WIDE : 140 mm.
HEIGHT : 20 mm.
LENGTH : 2,800 mm.
PCS/SQ.M. : 2.55 เส้น
WEIGHT : 8.48 kg/pc





TEAK (สีสัก) RED OAK (สีโอ๊คแดง) EKKI (สีน้ำตาล)

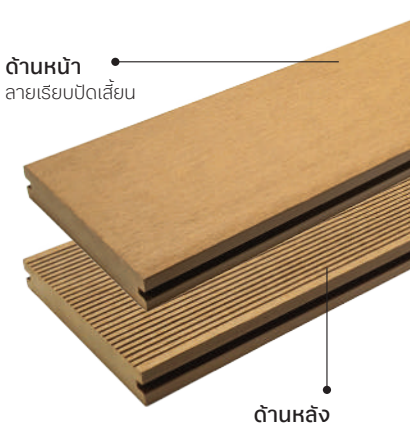

ANTIQUE SERIES

ลักษณะคลองเหลี่ยม ลายร่องดีไซน์ร่วมสมัย

ไม้พื้นภายนอก รุ่นแอนทีค


สีไม้แรนดอมทูโทน ลักษณะคล้ายไม้เก่า มีลวดลายไม้ ให้ความคลาสสิคแบบร่วมสมัย รู้สึกเหมือนไม้จริง เพิ่มความคงทน โดยดูดซึมความชื้นต่ำ ป้องกันการขึดข่วนได้ดีกว่า คงความสวยงาม สะสมความร้อนต่ำ น้ำหนักเบาไม่เพิ่มภาระโครงสร้าง



BEST SELLER

ODK-MX01

WIDE : 146 mm.
HEIGHT : 21 mm.
LENGTH : 2,400 mm.
PCS/SQ.M. : 2.85 เส้น
WEIGHT : 5.91 kg/pc



ยาว : 2,400 mm.


MTK
(สี MTK)


IPE
(สี IPE)



WNY : ODK-MX01

DECKING FLOOR ACCESSORIES โครงตรง/ไม้ปิดขอบ WNY

ODK-AC01 โครงตงกลวง
ขนาด : 50x30 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.53 กก./เส้น




ODK-AC02 โครงตงตัน
ขนาด : 50x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 3.74 กก./เส้น



ODK-AC04 โครงตงตัน
ขนาด : 40x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.11 กก./เส้น




ODK-CX-AC03
ลายเรียบปัดเสี้ยน / ลายร่องใหญ่
ขนาด : 70x10 mm.
ยาว : 3,000 mm.
สำหรับรุ่น Antique





MTK (สี MTK) IPE (สี IPE)

ODK-AC03
ลายเรียบปัดเสี้ยน / ลายร่องเล็ก
ขนาด : 55x10 mm.
ยาว : 2,400 mm.





TEAK (สีสัก) RED OAK (สีโอ๊คแดง) EKKI (สีน้ำตาล) EBONY (สีเทาดำ) NEW STONE GRAY (สีเทาอ่อน)

ODK-AC10
ลายไม้ 3D / ลายร่องใหญ่
ขนาด : 70x10 mm.
ยาว : 2,400 mm.
สำหรับรุ่น Timeless





TEAK (สีสัก) EKKI (สีน้ำตาล) EBONY (สีเทาดำ)

DECKING FLOOR ACCESSORIES คลิปล็อคพลาสติก / ตัวเริ่ม / สกรูสแตนเลส WNY

DECKING FLOOR ACCESSORIES
คลิปล็อค WNY



ODK-AC05	ODK-AC09	ODK-CX-AC04	ODK-AC08	ODK-CX-AC07	ODK-AC06	ODK-AC07
คลิปล็อคตัวพลาสติก สกรูสแตนเลส (สำหรับเว้นช่องว่าง 5 mm.)	คลิปล็อคตัวพลาสติก สกรูสแตนเลส (สำหรับเว้นช่องว่าง 5 mm.)	คลิปล็อคตัวพลาสติก สกรูสแตนเลส (สำหรับเว้นช่องว่าง 5 mm.)	คลิปล็อคสแตนเลส ตัวเริ่ม / สกรูสแตนเลส	คลิปล็อคสแตนเลส ตัวเริ่ม / สกรูสแตนเลส	คลิปล็อคสแตนเลส / สกรูสแตนเลส (สำหรับเว้นช่องว่าง 3 mm.)	คลิปล็อคสแตนเลส / สกรูสแตนเลส (สำหรับเว้นช่องว่าง 3 mm.)
สำหรับรุ่นไม้หนา 25 mm.	สำหรับรุ่นไม้หนา 20 mm.	สำหรับรุ่น Antique	สำหรับรุ่นไม้หนา 25 mm.	สำหรับรุ่น Antique	ใช้สำหรับไม้หนา 25 mm.	สำหรับรุ่นไม้หนา 20 mm.
						

รหัส รุ่นไม้	ประเภทคลิปล็อค ที่จะใช้ร่วมกับรุ่นไม้						
ODK-CX04A	●			●			
ODK-EH01	●			●			
ODK-EH02	●			●			
ODK-EH04	●			●			
ODK-EH11A	●			●			
ODK-SL02	●			●		●	
ODK-SL03		●					●
ODK-SL04		●					●
ODK-SL05	●			●		●	
ODK-MX01			●		●		

ตารางสรุปการเลือกใช้ไม้พื้น

PRODUCT	รองรับน้ำหนัก	ลักษณะไม้	อายุการใช้งาน	ราคา
ECO SERIES		ร่องเล็ก / ร่องใหญ่ / เรียบปัดเสี้ยน		
CLASSIC SERIES		ลายพิมพ์ไม้ / ร่องเล็ก		
TIMELESS SERIES		ลายไม้ลึก / ร่องใหญ่		
ANTIQUE SERIES		ลายไม้ลึก / ร่องเล็ก		
ENTRY PLUS SERIES		ลายไม้ลึก / เรียบปัดเสี้ยน		
SOLID SERIES		ลายไม้ลึก / ลายพิมพ์ไม้ / ร่องเล็ก / เรียบปัดเสี้ยน		


*หมายเหตุ : จำนวนสัญลักษณ์ แสดงถึงคุณภาพและความคุ้มค่าของสินค้าแต่ละรุ่น


สีเขียวเข้ม : ดีเยี่ยม สีเขียวมิ้นท์ : ดีมาก สีเขียวอ่อน : ดี



วิธีการติดตั้ง บนพื้นคอนกรีต

เตรียมพื้นปูน : ต้องเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ, Slope 1/200 (EX. 200 ซม. : Sloop 1 ซม.)

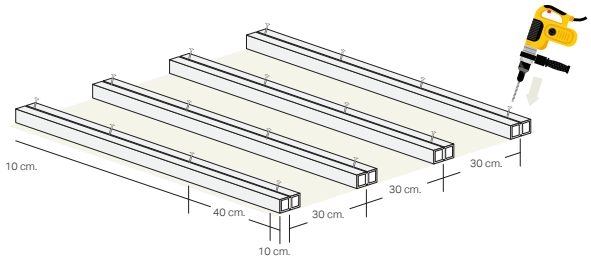

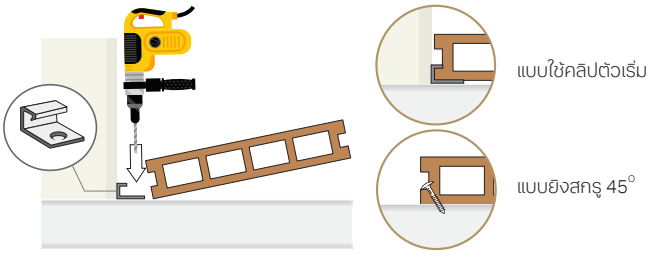


1 วางโครงตง ระยะห่าง 30 ซม.

2 ยึดโครงตงกับพื้นปูน

3 ติดตั้งไม้พื้นแผ่นแรกแล้วยึดไม้เทียมคลิปล็อคพลาสติกสีดำ ยิงคลิปล็อคบนโครงตง

4 นำไม้พื้นแผ่นต่อไปวางต่อ แล้วทำตามขั้นตอนที่ 3 จบครบ

วิธีการติดตั้ง บนพื้นโครงเหล็ก

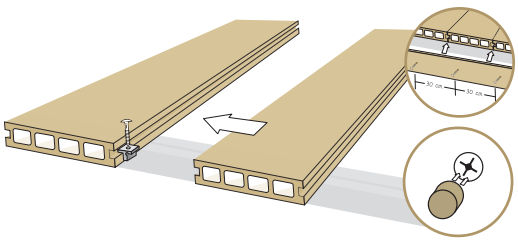

1 เตรียมโครงเหล็ก คานเหล็กให้ใช้ขนาด 2x4" / ตงเหล็ก 1.5x3.5" ขึ้นไป / ระยะห่างโครงต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ซม.

2 วางไม้เทียมบนโครงเหล็กแล้วยึดไม้เทียมด้วยคลิปล็อคพลาสติกสีดำ ยิงคลิปล็อคบนโครงเหล็ก

3 ยึดไม้เทียมตามแนวยาวตรงเหล็กด้วยสกรูปลายสว่านโดยต้องเจาะนำโครงตงก่อนเสมอ

4 นำไม้พื้นแผ่นต่อไปวางต่อ แล้วทำตามขั้นตอนที่ 3 จบครบ

**ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่



ไม้บันได ลักษณะไม้ตัน แกนหนาแข็งแรง มีร่องกันลื่น

แข็งแรง ทนทาน | ทนต่อ สภาพอากาศ | ทนรอย ขีดข่วน | ลดเสียง รบกวน | ติดตั้ง ง่าย

ไม้บันไดภายนอก


สำหรับพื้นที่ที่ต้องการความมั่นใจทุกย่างก้าว ลักษณะไม้ตัน ผิวเรียบปัดเสี้ยน น่าสัมผัส เพิ่มร่องเล็ก ช่วยลดการลื่น ออกแบบมาพิเศษ ให้มีหน้ากว้างถึง 348 mm. เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายนอกอาคาร หรือทางขึ้นลงที่โดนแดด ฝน หรือความชื้น โครงสร้างแข็งแรง รองรับการใช้งานหนัก ปลอดภัย ใช้ได้ทั้งบ้านและงานโครงการ ติดตั้งง่ายดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องทาสี ลดงานซ่อมบำรุงระยะยาว งานเรียบร้อย สวยทน และใช้งานสบายทุกวัน

OST-S001A

WIDE : 348 mm.
HEIGHT : 22 mm.
LENGTH : 1,200 mm.
WEIGHT : 11.48 kg/pc

OST-S001

WIDE : 348 mm.
HEIGHT : 22 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
WEIGHT : 28.71 kg/pc

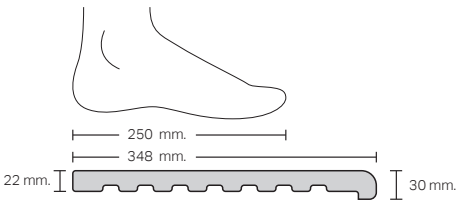

TEAK (สีสัก) | EKKI (สีน้ำตาล)



วัสดุเสริมสำหรับงานไม้บันได

ราวจับ
ใช้ไม้ระแนงตัน รหัส OLT-S005



ไม้บันได ลักษณะไม้ตัน แกนหนาแข็งแรง ผิวเรียบปัดเสี้ยน

แข็งแรง ทนทาน | ทนต่อ สภาพอากาศ | ทนรอย ขีดข่วน | ลดเสียง รบกวน | ติดตั้ง ง่าย


ไม้บันไดภายนอก ผิวเรียบ

ออกแบบมาเพื่อดีไซน์ที่สวย เรียบ และดูพรีเมียม จุดเด่นคือการออกแบบให้หน้าบันไดกว้างพิเศษ ช่วยให้การก้าวเดินมั่นคง ปลอดภัย สบายในการเดิน โครงสร้างแข็งแรง ไม้ตัน รองรับการใช้งานหนัก เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องเจอแดด ฝน และความชื้นเป็นประจำ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องทาสี ลดภาระงานซ่อมบำรุง ติดตั้งได้สะดวก เหมาะทั้งที่อยู่อาศัย และโครงการที่ต้องการงานบันไดภายนอกที่ “สวยทน ใช้งานสบายทุกวัน”

OST-S002

WIDE : 348 mm.
HEIGHT : 22 mm.
LENGTH : 3,000 mm.
WEIGHT : 28.71 kg/pc

TEAK (สีสัก) | EKKI (สีน้ำตาล)

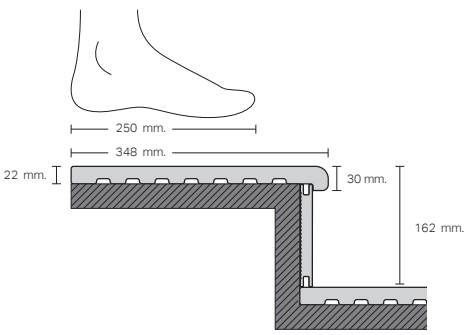



วัสดุเสริมสำหรับงานไม้บันได

ราวจับ
ใช้ไม้ระแนงตัน รหัส OLT-S005


ลูกตั้ง
ใช้ไม้พื้นภายนอก รหัส ODK-SL03

ไม้ระแนงหน้าใหญ่ สำหรับตกแต่งภายนอก

ลักษณะไม้กลวงแกนหนา น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ด้วยการยึดสกรูด้านหลังและยึดข้างไม้ สามารถออกแบบได้ไม่จำกัด เช่น กำหนดระยะห่างคละหน้าไม้ และคละสีได้อย่างอิสระ แข็งแรง ทนทาน เหนียว ไม่เปราะบางหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝนได้ดี ไม่ต้องทาสีในครั้งแรกและครั้งถัดไป




OLT-H012 (BEST SELLER)




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 1.38 กก. / เส้น

OLT-H007 (BEST SELLER)



ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 3.81 กก. / เส้น

OLT-H011



ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 4.65 กก. / เส้น

OLT-H003




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 4.80 กก. / เส้น



TEAK (สีสัก) | RED OAK (สีโอ๊คแดง) | EKKI (สีน้ำตาล) | EBONY (สีเทาดำ)




OLT-H001




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 4.20 กก. / เส้น

OLT-H002




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 7.50 กก. / เส้น

OLT-H005




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 8.61 กก. / เส้น

OLT-H006




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 5.40 กก. / เส้น

OLT-H008



ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 10.26 กก. / เส้น

OLT-H004




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 15.84 กก. / เส้น

หมายเหตุ : ไม้ระแนงขนาดสินค้าจริงแต่ละด้านจะลดลง 0.5-1.0 มม. จากขั้นตอนการขัดเสี้ยนไม้

ACCESSORIES อุปกรณ์ติดตั้งไม้ระแนง

OLT-AC03

ขนาด : 20x18 mm.
ฉากยึดระแนงสแตนเลส
เกรด 304 ชุบดำ



OLT-AC04 END CAP

ขนาด 25x25 mm.
สำหรับรุ่น OLT-H012



OLT-AC05 END CAP


ขนาด 50x30 mm.
สำหรับรุ่น OLT-H007



OLT-AC06 END CAP

ขนาด 50x50 mm.
สำหรับรุ่น OLT-H001



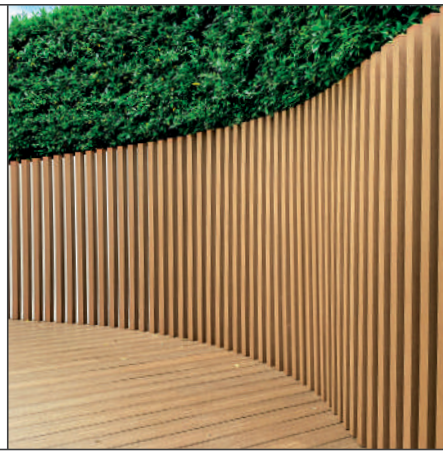


ไม้ระแนงตันเต็มเส้น เสมือนไม้จริง

ลักษณะไม้ตันเต็มตลอดทั้งเส้น สามารถตัดแต่ง เข้าลิ่มเสมือนไม้จริง ติดตั้งได้โดยยิงหน้าไม้โดยตรง สามารถออกแบบได้ไม่จำกัด เช่น ระยะห่าง คละหน้าไม้คละสี ได้อย่างอิสระ แข็งแรง เหนียว ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝนได้ดี ไม่ต้องทาสีครั้งแรกและครั้งต่อๆ ไป




OLT-S001




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 2.46 กก. / เส้น

OLT-S002




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 3.96 กก. / เส้น

OLT-S008




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 4.75 กก. / เส้น


OLT-S003



ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 7.22 กก. / เส้น

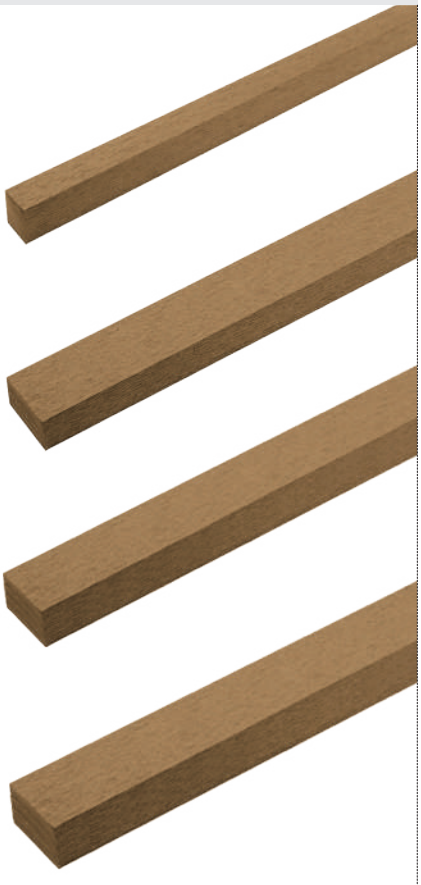


OLT-S004




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 6.18 กก. / เส้น

OLT-S005




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 11.31 กก. / เส้น

OLT-S006



ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 9.63 กก. / เส้น

OLT-S009




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 16.32 กก. / เส้น






หมายเหตุ : ไม้ระแนงขนาดสินค้าจริงแต่ละด้านจะลดลง 0.5-1.0 มม. จากขั้นตอนการขัดเสี้ยนไม้


วิธีการติดตั้งไม้ระแนงกลวง

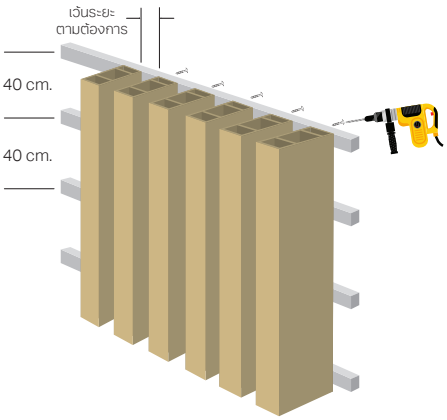

1. ติดตั้งโครงเหล็กโดยระยะห่างประมาณ 40 ซม. โดยเว้นระยะห่างตามที่ต้องการ
2. ติดตั้งไม้ระแนงโดยเว้นระยะห่างตามที่ต้องการ
3. ยึดไม้ระแนงด้วยตะปูเกลียวจากทางด้านหลัง
4. กรณียึดไม้ระแนงเข้าด้านหลังโครงไม่ได้ ให้ใช้ฉากช่วยจับยึดด้านนึงที่โครงเหล็ก อีกด้านนึงกับไม้ระแนง



แบบยิงสกรู ทะลุเหล็กเข้าหลังไม้



แบบใช้ฉากยึด


ไม้ระแนงหน้าต้นเต็มเส้น ไม้รั้ว

ลักษณะตัน หนาครึ่งนิ้ว หน้าไม้ใหญ่ ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ออกแบบได้หลากหลาย มีหลายขนาด สามารถเลือกใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการติดตั้งงานตกแต่งเป็นไม้รั้ว ระแนงบังตา ซุ้มระแนงไม้เลื้อย ซุ้มทางเดิน ติดตั้งง่ายด้วยการยิงสกรูหน้าไม้ ระยะอิสระ ขึ้นอยู่กับดีไซน์ ออกแบบได้ไม่จำกัด



CLASSIC 3D COLLECTION

OLA-S015 ลายไม้ลึก 3D / เรียบปัดเสี้ยน

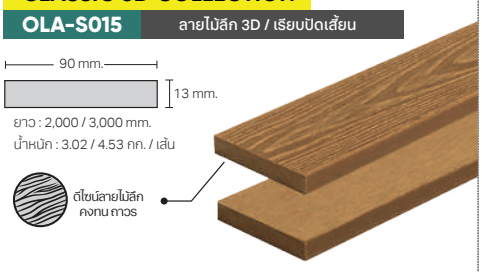


ยาว : 2,000 / 3,000 mm.
น้ำหนัก : 3.02 / 4.53 กก. / เส้น

OLA-S002 ร่องใหญ่ / ร่องเล็ก




ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 3.3 กก. / เส้น

OLA-S006 ลายเรียบปัดเสี้ยน

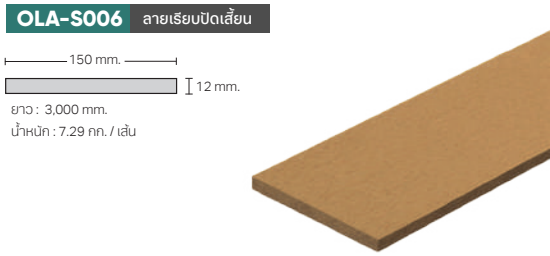

ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 7.29 กก. / เส้น

OLA-S001 ร่องเล็ก / เรียบปัดเสี้ยน

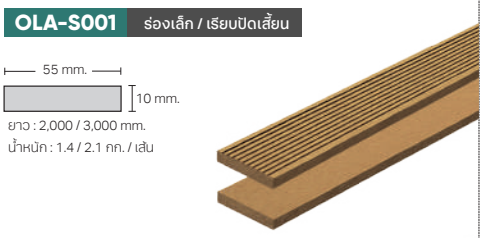

ยาว : 2,000 / 3,000 mm.
น้ำหนัก : 1.4 / 2.1 กก. / เส้น

OLA-S004 ลายพิมพ์ไม้




ยาว : 1,500 / 2,000 / 3,000 mm.
น้ำหนัก : 2.27 / 3.02 / 4.50 กก. / เส้น

OLA-S007 ลายพิมพ์ไม้



ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 4.65 กก. / เส้น

OLA-S014 ร่องใหญ่ / เรียบปัดเสี้ยน

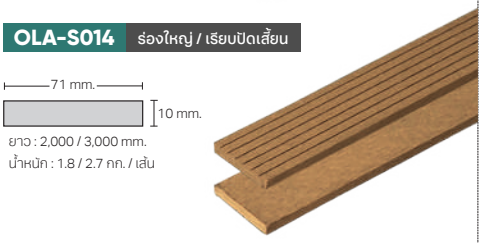


ยาว : 2,000 / 3,000 mm.
น้ำหนัก : 1.8 / 2.7 กก. / เส้น

OLA-S005 ลายเรียบปัดเสี้ยน



ยาว : 2,000 / 3,000 mm.
น้ำหนัก : 3.02 / 4.53 กก. / เส้น

OLA-S008 ลายเรียบปัดเสี้ยน

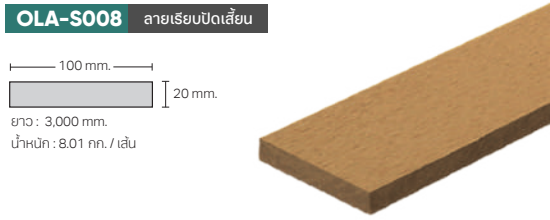

ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 8.01 กก. / เส้น



TEAK (สีสัก) | RED OAK (สีโอ๊คแดง) | EKKI (สีน้ำตาล) | EBONY (สีเทาดำ)


หมายเหตุ : ไม้ระแนงขนาดสินค้าจริงแต่ละด้านจะลดลง 0.5-1.0 มม. จากขั้นตอนการขัดเสี้ยนไม้









วิธีการติดตั้งไม้ระแนงตัน

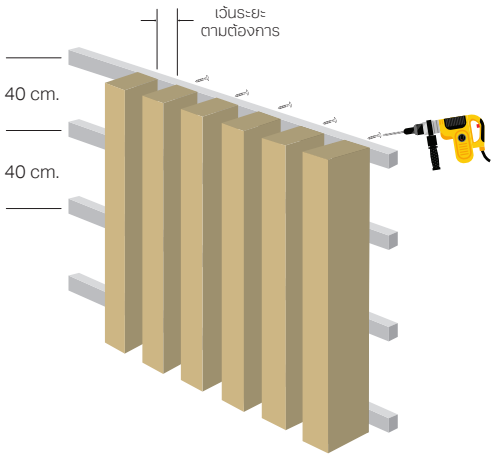

1. ติดตั้งโครงเหล็กโดยระยะห่างประมาณ 40 ซม. โดยเว้นระยะห่างตามที่ต้องการ
2. ติดตั้งไม้ระแนงโดยเว้นระยะห่างตามที่ต้องการ
3. ยึดไม้ระแนงด้วยตะปูเกลียวจากทางด้านหลัง
4. กรณียึดไม้ระแนงเข้าด้านหลังโครงไม่ได้ ให้ใช้ฉากช่วยจับยึดด้านนึงที่โครงเหล็ก อีกด้านนึงกับไม้ระแนง




แบบยิงสกรูทะลุเหล็กเข้าหลังไม้



แบบใช้ฉากยึด

วิธีการติดตั้งไม้ร้ัว

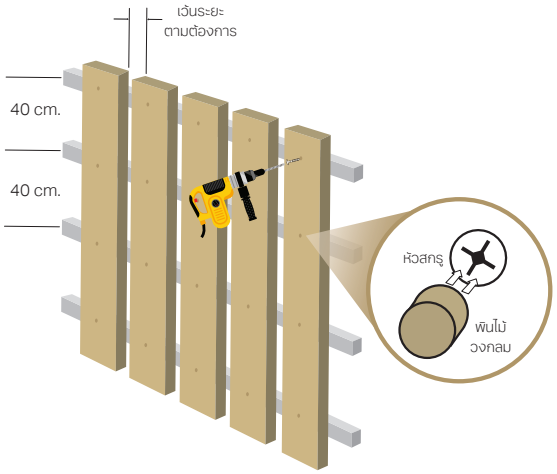

1. เตรียมโครงรับ (โครงเหล็ก) ระยะห่างประมาณ 40 ซม.
2. ติดตั้งไม้ร้ัวระแนงโดยเว้นระยะห่างตามที่ต้องการ
3. กรณียึดไม้ด้วยสกรูโดยตรงผ่านหน้าไม้ ปิดหัวสกรูด้วยพินวงกลมหนา 3-5 มม.

**ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่




ไม้กรุผนังภายนอก

ลักษณะไม้แกนหนา น้ำหนักเบา ไม่เป็นภาระโครงสร้าง เหมาะกับงานในที่สูง เพราะน้ำหนักเบาติดตั้งง่าย สามารถออกแบบได้ไม่จำกัด ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รูปทรงระนาบที่หลากหลาย คละหน้าไม้ คละสีได้อย่างอิสระ แข็งแรง เหนียวไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝนได้ดี ไม่ต้องทาสีในครั้งแรกและครั้งถัดไป



CLASSIC 3D COLLECTION

OWC-004 ลายไม้ลึก 3D



ขนาด : 156x21x2,400 mm.
3.09 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก 4.56 กก. / เส้น



ดีไซน์ลายไม้ลึก
คงทน ถาวร


TEAK
(สีสัก)

EKKI
(สีน้ำตาล)



WNY : OWC-003

OWC-003 ไม้ผนังเรียบ ลายพิมพ์ไม้



ขนาด : 156x21x3,000 mm.
2.48 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 5.70 กก. / เส้น



TEAK
(สีสัก)



EKKI
(สีน้ำตาล)






WNY : OWC-001

BEST SELLER

OWC-001 ไม้ผนังเรียบ ลายเรียบปัดเสี้ยน



ขนาด : 156x21x3,000 mm.
2.48 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 5.70 กก. / เส้น




TEAK
(สีสัก)



EKKI
(สีน้ำตาล)




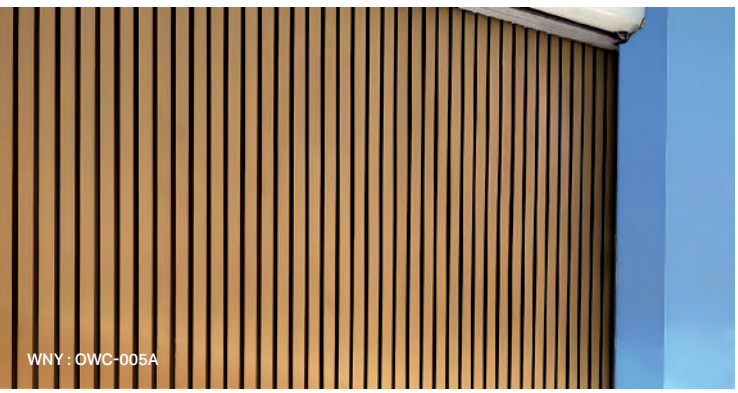

WNY : OWC-005A

BEST SELLER

OWC-005A ไม้ผนังลูกคลื่น / เรียบปัดเสี้ยน



ขนาด : 169x28x2,800 mm.
2.40 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 6.64 กก. / เส้น



TEAK
(สีสัก)




EKKI
(สีน้ำตาล)





วิธีการติดตั้งไม้ผนังภายนอก

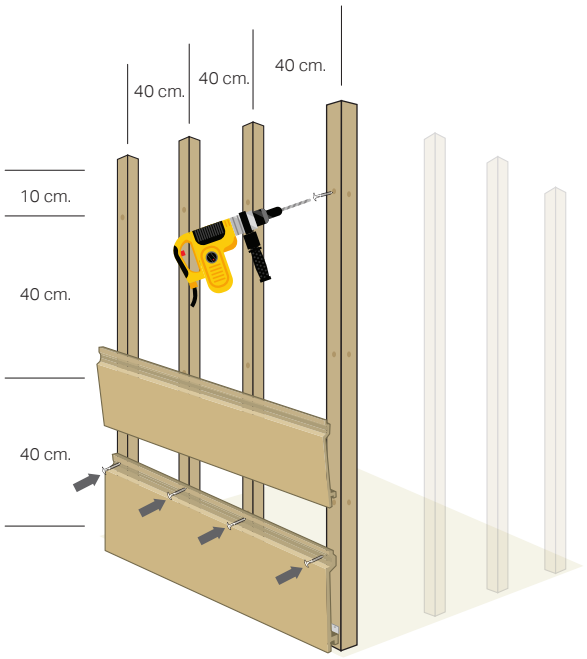

1. ยึดโครงรับไม้กับผนังโดยให้ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.
2. ติดตั้งไม้ผนังแผ่นแรกโดยยึดติดกับโครงด้วยสกรูหรือตะปูที่ลิ้นไม้
3. ติดตั้งไม้แผ่นต่อๆ ไปโดยยึดล็อคที่ลิ้นไม้แล้วนำแผ่นถัดไปมาล็อคเข้ากับลิ้นไม้
4. ทำตามขั้นตอนจนเต็มพื้นที่ โดยให้รอยต่อไม้เว้นห่างกันไม่เกิน 3 มม.
5. เก็บรอยต่อมุม 90 องศาด้วยฉากปิดโดยยึดด้วยตะปูหรือกาว

WALL ACCESSORIES สำหรับรุ่น WNY SERIES


ODK-AC04 โครงตงตัน

ขนาด : 40x25 mm.
ยาว : 2,200 mm.
น้ำหนัก : 2.11 กก./เส้น



OWC-AC01 ลายเรียบปัดเสี้ยน

ขนาด : 45x45 mm.
ยาว : 2,400 mm.
น้ำหนัก : 1.44 กก./เส้น






**ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่



WALL PANEL SERIES

ลวดลายไม้ธรรมชาติ ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง


ไม้ผนังตกแต่งภายใน ให้ความรู้สึกเหมือนจริง ลวดลายโดดเด่นสวยงาม ด้วยคุณสมบัติเนื้อไม้และผิวลวดลายไม้ธรรมชาติ น้ำหนักเบา กันน้ำ และทนไฟ ทนทาน นำไปใช้ได้ หลากหลาย เหมาะสำหรับภายใน และกึ่งภายนอก

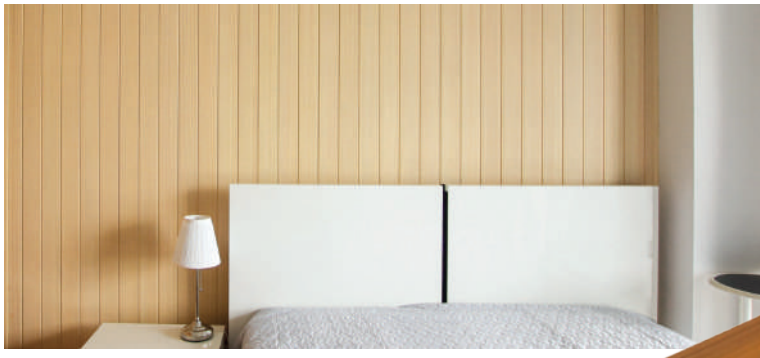



วิธีการติดตั้งไม้ผนังตกแต่งภายใน

1. ยึดโครงรับไม้กับผนังโดยให้ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.
2. ติดตั้งไม้ผนังแผ่นแรกโดยยึดติดกับโครงด้วยสกรู หรือตะปูที่ลิ้นไม้
3. ติดตั้งไม้แผ่นต่อๆ ไปโดยยึดล็อคที่ลิ้นไม้แล้วนำแผ่นถัดไปมาล็อคเข้ากับลิ้นไม้
4. ทำตามขั้นตอนจนเต็มพื้นที่ โดยให้รอยต่อไม้เว้นห่างกันไม่เกิน 3 มม.
5. เก็บรอยต่อมุม 90 องศาด้วยฉากปิดโดยยึดด้วยตะปูหรือกาว

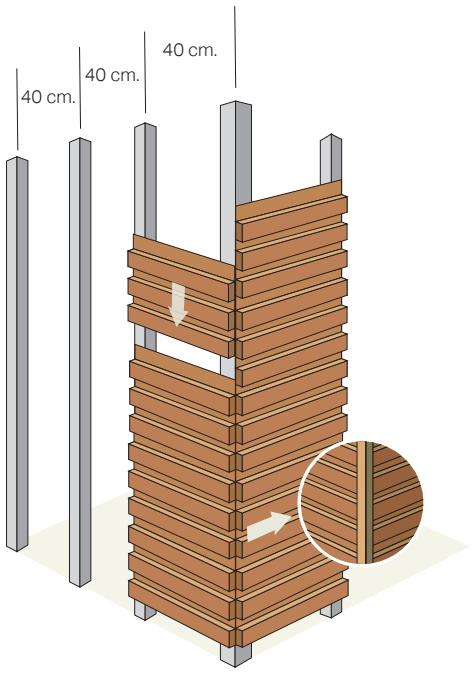


TEAK
(สีสัก)



ROYAL TEAK
(สีสักส้ม)


INCA WOOD
(สีอินคาวูด)


MAPLE
(ลายริ้วไม้ สีเมเปิ้ล)
เฉพาะ DWP-W120WG


MAPLE
(สีเมเปิ้ล)
เฉพาะ DWP-W139 / DWP-W159

DWP-W150




ขนาด : 171.5x12x2,800 mm.
2.38 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 2.00 กก. / เส้น



DWP-W120


BEST SELLER



ขนาด : 120x12x2,800 mm.
3.57 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 1.26 กก. / เส้น




DWP-W139



ขนาด : 139x27x2,800 mm.
2.98 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 2.18 กก. / เส้น




DWP-W159



ขนาด : 159x10x2,800 mm.
2.43 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 1.23 กก. / เส้น



DWP-W90V



ขนาด : 116x15x2,800 mm.
3.57 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 1.54 กก. / เส้น



DWP-W204



ขนาด : 204x16x2,800 mm.
1.86 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 2.16 กก. / เส้น



DWP-W206



ขนาด : 206x30x2,800 mm.
1.79 เส้น / ตร.ม. | น้ำหนัก : 3.53 กก. / เส้น




TIMBER TUBE SERIES

ระแนงตกแต่งภายใน น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง

ไม้ระแนงหน้าใหญ่กลวง ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง ลวดลายโดดเด่นสวยงาม ด้วยคุณสมบัติที่ผสมเนื้อไม้และผิวลวดลายไม้ธรรมชาติ น้ำหนักเบา กันน้ำ และยากต่อการติดไฟ ทนทาน ง่ายต่อการติดตั้งสามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย ใช้สำหรับภายในและกึ่งภายนอก ใช้ได้กับที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์




DLP-10035



ยาว : 3,000 mm.




DLP-5050



ยาว : 3,000 mm.




DLP-6525



ยาว : 3,000 mm.



DLP-10050



ยาว : 3,000 mm.



INTERIOR DECORATIVE ACCESSORIES สำหรับรุ่น WNY SERIES

DCL-AC04 ไม้ปิดร่อง ช่องว่าง

เรียบ ลายริ้วสีผสม

ขนาด : 25x3 mm.
ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 0.18 กก./เส้น



DCL-AC05 ไม้ปิดร่อง ช่องว่าง

เรียบ ลายริ้วสีผสม

ขนาด : 50x3 mm.
ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 0.34 กก./เส้น



DCL-AC06 ไม้ปิดขอบฉาก


เรียบ ลายริ้วสีผสม

ขนาด : 25x25 mm.
ยาว : 3,000 mm.
น้ำหนัก : 0.37 กก./เส้น







วิธีการติดตั้งไม้ระแนงตกแต่งภายใน

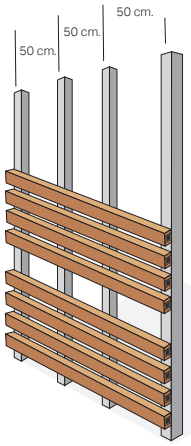

1. ติดตั้งโครงสร้างเหล็กโดยให้ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม.
2. ติดตั้งไม้ระแนงกลวงโดยเว้นช่องว่างห่าง ตามที่ต้องการเจาะยึดจากด้านหลัง
3. ทำตามขั้นตอนเต็มพื้นที่ (เศษไม้สามารถนำมาใช้ต่อเติมตามความสวยงาม)
4. กรณีต้องการลดโครงสร้างเหล็กรับไม้ ต้องทำการเสริมแกนอลูมิเนียมเพื่อความแข็งแรง







การรับประกันสินค้า ไม้เทียมวัสดุนิยม

1. ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น จะครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้
   - การป้องกันปลวกและแมลงกัดกิน/ปราศจากเสี้ยนไม้
   - ไม้ปริแยก เช่น แตกร้าวในเส้น ที่ไม่เกี่ยวกับการติดตั้ง การเจาะไม้
   - รับประกันแยก สำหรับที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์ โดยมูลค่าการรับประกันลดลงตามระยะเวลา
2. การรับประกันวัสดุในกรณีปกติจะรับประกันงานจากวันส่งมอบสินค้าตามระยะเวลาดังนี้

กลุ่มสินค้า / หัวข้อ	*ไม้เทียมวัสดุนิยม CO-EXTRUSION	ไม้เทียมวัสดุนิยมใช้งานภายนอก (HDPE)		ไม้กรุฝาผนังภายใน (PVC) WALL DECORATIVE
		ไม้พื้นกลวง / ระแนงกลวง / ฝาผนัง / ไม้รั้ว	ไม้พื้นตัน / ระแนงตัน	
ใช้งานสำหรับอยู่อาศัย	15 ปี	5 ปี	10 ปี	2 ปี
ใช้งานพื้นที่สาธารณะ เชิงพาณิชย์	10 ปี	3 ปี	5 ปี	1 ปี
อัตราค่าเสื่อมลดลง	อยู่อาศัยปีละ 10% ปีที่ 6 ขึ้นไปปีละ 5% เชิงพาณิชย์ปีละ 10%	อยู่อาศัยปีละ 20% เชิงพาณิชย์ปีละ 35%	อยู่อาศัยปีละ 10% เชิงพาณิชย์ปีละ 20%	อยู่อาศัยเดือนละ 5% เชิงพาณิชย์เดือนละ 8%
*เฉพาะ ENTRY PLUS SERIES / ไม้ผนังภายนอก ASA				

3. การรับประกันจะไม่คลอบคลุม
   - การติดตั้งผิดวิธี หรือฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้สินค้า
   - การจัดเก็บผิดวิธี, หรือไม่เหมาะสม การไม่ดูแลสินค้า
   - การเสียหายจากภัยธรรมชาติ
   - การเคลื่อนที่ เปลี่ยนสภาพ เสียหายของโครงสร้างรับไม้ หรือฐานรากของพื้นดินที่ใช้รองรับไม้เทียม
4. ไม้เทียมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งมีความแตกต่างทางสี โทน และลายไม้ที่แตกต่าง เลียนแบบธรรมชาติตามไม้จริง ไม่สามารถการันตีความหลากหลายทางสีและลายซึ่งเกิดจากธรรมชาติได้ ผู้ซื้อ ผู้ติดตั้งจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสี ลาย และคุณภาพก่อนการติดตั้ง ซึ่งทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงแผ่นที่มีตำหนิแต่จะไม่รับผิดชอบหรือรับเคลมรอยใดๆ ที่เกิดจากการติดตั้ง
5. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารในการประสานงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งรื้อถอนและติดตั้งใหม่
6. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยจะตอบกลับและแจ้งผลภายในเวลา 45 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการนำส่งสินค้าชิ้นดังกล่าวตามขนาดและสีที่ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด อ้างอิงตามตารางมูลค่าความรับผิดชอบของตัวสินค้า

คำเตือน

1. ควรศึกษาสินค้า วิธีการติดตั้งสินค้าและข้อแนะนำคำเตือนอย่างเคร่งครัด และติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ ด้วยมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทฯ
2. ไม้เทียม WPC ไม่สามารถใช้เป็นโครงสร้างหลักทั้งภายนอกและภายในได้
3. ไม่ควรทาสีทับ หรือใช้งานโดยตรงกับกรด หรือด่างประเภทรุนแรง กับสินค้าโดยเด็ดขาด
4. สินค้าทดแทนวัสดุธรรมชาติ อาจมีการซีดจางของสี และลายไม้อาจหลุดลอกจากการใช้งาน
5. ไม่ควรติดตั้งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง พื้นที่ชื้นแฉะ อับชื้น และไม่มีอากาศถ่ายเท

การดูแลรักษา

1. การทำความสะอาดสามารถใช้น้ำเปล่าทำความสะอาดได้ทั่วไป หากเกิดมีคราบสกปรกให้ใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานผสมน้ำเปล่าทำความสะอาดคราบสกปรก แล้วล้างด้วยน้ำเปล่าตามด้วยแปรงขนอ่อนอีกครั้ง
2. หากเกิดคราบฝังลึกให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซน์ หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรค์ผสมน้ำและทำความสะอาดคราบ
3. ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังบริเวณไม้เป็นระยะเวลานาน
4. ใช้วิธีรักษาเสมือนไม้จริง หมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

*หมายเหตุความคลาดเคลื่อนของขนาดและสี

- สินค้าอาจมีความยาวคลาดเคลื่อนของขนาด + / - 5 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้ทางอุตสาหกรรม
- ไม้ระแนงความหนาแต่ละด้านขนาดจริงจะลดลง 0.5-1.0 มิลลิเมตร จากขั้นตอนการขัดเสี้ยนผิวไม้
- ความแตกต่างของสี : วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไม้เทียม WPC ใช้เม็ดสีจากธรรมชาติของผงไม้ และพลาสติก ในกระบวนการผลิตแต่ละล็อตทำให้สีของผลิตภัณฑ์อาจมีความเข้มหรืออ่อนแตกต่างจากตัวอย่างหรือภาพสินค้าบ้างเล็กน้อย
- สินค้าอาจขยายตัวหรือหดตัวประมาณ ±0.4% ของความยาว ตามอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติของวัสดุ และควรติดตั้งตามระยะเผื่อที่บริษัทกำหนด

MANUFACTURED BY
CERTIFIED FACTORY
intertek
SGS
CE
RoHS
REACH
FSC

Watsadu niyom

WPC HDPE | ไม้เทียมภายนอกวัสดุนิยม

PREMIUM GRADE

HIGHLY ENVIRONMENTAL PROTECTION
UNIQUE FEATURES OF SYNTHETIC MATERIALS

LIVING AROUND **NATURE**



WPC | CO-EXTRUSION

ไม้พื้น ผนังภายนอก พร้อมคุณสมบัติพิเศษ

ทำความสะอาดง่าย | ปกป้องแสง UV | ทนต่อความชื้น | ทนรอยขีดข่วน | รับประกันสูงสุด 15 ปี

360° SHIELD นวัตกรรมใหม่! CO-EXTRUSION




CO-EXTRUDED SHIELD
- Fully encapsulated including the grooves
- 360° protective barrier on all sidesz

WPC ASA | CO-EXTRUSION

ไม้ผนังภายนอก พร้อมคุณสมบัติพิเศษ

ทำความสะอาดง่าย | ปกป้องแสง UV | ทนต่อความชื้น | น้ำหนักเบากว่า | รับประกันสูงสุด 15 ปี

360° SHIELD นวัตกรรมใหม่! CO-EXTRUSION



CO-EXTRUDED SHIELD
- Fully encapsulated including the grooves
- 360° protective barrier on all sidesz

WPC PVC | INTERIOR DECORATIVE

ไม้เทียมตกแต่งภายใน กึ่งภายนอก

- **WALL PANEL** SERIES
- **TIMBER TUBE** SERIES



ABOUT US

Watsadu niyom | บริษัท วัสดุนิยม จำกัด

Watsadu niyom

YARDCOM

NIYOM Kanchang

WPC LAMINATE

DECOR Wood

ไม้เทียมตกแต่งภายใน

- **INTERIOR DECORATIVE**



SERVICE

NIYOM Kanchang

- ให้คำปรึกษาและประเมินราคา
- ประกอบและติดตั้ง
- บริการหลังการขาย



WATSADU NIYOM X YARDCOM

นวัตกรรมใหม่!
CO-EXTRUSION

360° SHIELD

ที่สุดของนวัตกรรมขั้นกว่า
ของไม้เทียม ที่สวยเหมือนไม้จริง



ALUMINIUM PLASTIC COMPOSITE

ไม้ระแนงกลวง เสริมแกน อลูมิเนียม พร้อมคุณสมบัติพิเศษ

พื้นผิวลายไม้ธรรมชาติ | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | วัสดุยืดหยุ่น ตกแต่งได้หลากหลาย | น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน | ป้องกันไฟตามมาตรฐานยุโรป คลาส B | รับประกันความทนทาน 25 ปี | ป้องกันการหลุดลอก ไม่ต้องทำสีใหม่ | ป้องกันราและสนิม ดูแลรักษาง่าย



PREMUIM GRADE
BY WATSADU NIYOM

ADVANCE ENGINEER FLOORING

ไม้พื้นภายใน ใช้ผิวหน้าไม้จริง เกรด AB พร้อมคุณสมบัติพิเศษ

แข็งแรง | ทนความร้อน กันน้ำ กันความชื้น | กันปลวก | กันรอยขีดข่วน | ดูดูไม่โก่งงอ | ปลอดสารระเหย (VOC Free) | ป้องกันเชื้อโรค และแบคทีเรีย | Click Lock 5G ติดตั้งง่าย



LIVING AROUND NATURE

การแสดงสีของสินค้าในเล่ม Catalog อาจมีความคลาดเคลื่อนจากสีของสินค้าจริง เนื่องจากสภาวะแสงและปัจจัยร่วมอื่นๆ ทางการพิมพ์



HIGHLY ENVIRONMENTAL PROTECTION
UNIQUE FEATURES OF SYNTHETIC MATERIALS

Head Office :
Watsaduniyom Co.,Ltd
190 Soi Meesuwan 3, Sukhumvit 71,
Prakanong Nua, Wattana, Bangkok,
10110 Thailand
0 2120 6000 @WATSADUNIYOM